

Wall-site display case plug-in at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products. Glass doors equipped with automatic closer. LED lighting on the sides and front middle vertical post. Height adjustable feet. Adjustable shelves with rack system.

Espositore murale plug-in a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati. Porte in vetro dotate di chiusura automatica. Illuminazione a LED verticali posta frontalmente nei fianchi e in prossimità del montante intermedio. Basamento con piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in altezza con sistema a cremagliera.

Standard equipment

Shelves (5)
Panoramic side panels
Electronic control board
Ticket strip H39
Upper lighting internal
Automatic system for evaporation of condensing water

Dotazioni di serie

Ripiani (5)
Fianchi panoramici
Quadro comandi elettronico
Portaprezzi a tasca H39
Illuminazione interna superiore
Sistema automatico evaporazione acqua di condensa



ENERGY SAVING
LED / Glass doors



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-1/+4 °C



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3

Infinity SGD **Catalog - Catalogo**

Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit Unità condensatrice remota		
			R404A Air / Aria		Air Aria 0-7 mt 230V/1Ph/50Hz	Air Aria 0-35 mt 400V/3Ph/50Hz	
RV	TN	100	INY210000L	*****	*****	*****	*****
		130	INY213000L	*****	*****	*****	*****
		190	INY219000L	*****	*****	*****	*****


Infinity SGD **Technical features - Caratteristiche tecniche**

	100	130	190
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	990 X 915 X 2050/2130 mm	1230 X 915 X 2050/2130 mm	1890 X 915 X 2050/2130 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	767/456 lt	970/582 lt	1526/928 lt
Net weight Peso netto	285 kg	345 kg	485 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +4 °C		
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico		2 Hermetic - 2 Ermetico
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	1750 W / 9,3 A	2100 W / 10 A	2700 W / 14 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	190 W / 0,8 A	140 W / 0,8 A	350 W / 1,5 A

Wheels Ruote	Shelf [1] Ripiano [1]	LED shelves lighting Illuminazione ripiani LED	Panoramic side panels [2] Fianchi panoramici [2]	Mirror side panels [2] Fianchi a specchio [2]	Without side [joining kit] Senza fianchi [canalizzazione]
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****

WALL-SITE D.

Section - Sezioni

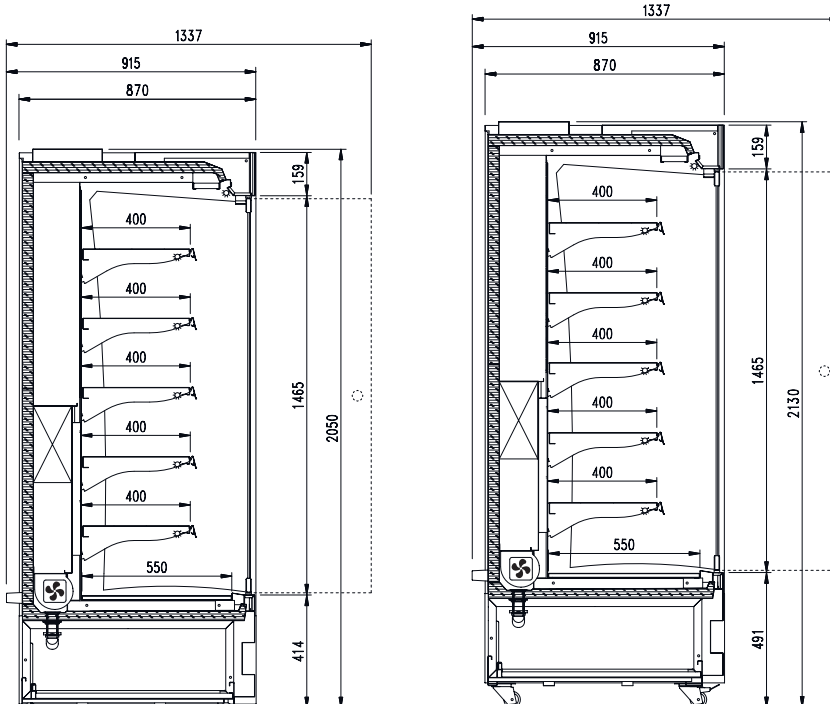

Internal Colours - Colori Interno

External Colours - Colori Esterno

Standard	Optional	Optional
RAL 7038	RAL a scelta	Inox

Standard	Optional	Optional
RAL 7038	RAL a scelta	Inox

***** See price list / Vedi listino prezzi

Infinity SGD **Optionals** - Accessori

Item	Accessorio	Code	Price
Internal divider plexiglass	Kit divisorio interno fianco in plexiglass	9301001000001	*****