

# НОВИНКА

GOLF STREAM  
TRADE EQUIPMENT

16 НА РЫНКЕ  
ЛЕТ ТОРГОВО-ХОЛОДИЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

## СВИТЯЗЬ 2



### СВИТЯЗЬ 2 П ВС



СВИТЯЗЬ 2 П ВВ



СВИТЯЗЬ 2 П ВСн

Серия горок «Свитязь 2» предназначена для кратковременного хранения и продажи напитков, колбас, молочных продуктов, фруктов и овощей.

ИООО «Бримстон-Бел»  
220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп.2  
Тел. + 375 17 345-59-90, 344-55-92, 344-75-79, e-mail: info@brimstone.by  
[www.brimstone.by](http://www.brimstone.by)

## ОСОБЕННОСТИ ВИТРИН СЕРИИ СВИТЯЗЬ 2:

- Современный дизайн;
- Три температурных режима (добавлен универсальный режим -2 ... +5);
- Возможные типоразмеры: 1250, 1875, 2500 (евроразмер);
- Лучшая обзорность и площадь выкладки  
(Площадь выкладки увеличена на 15% по сравнению с горками «Свитязь»);
- Установлен надежный компрессор «EMBRACO»
- Удобство эксплуатации  
(Все элементы электрики сведены в единый блок,  
усовершенствована система выпаривания талой воды);
- Предусмотрена возможность монтажа в линию;

### СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ



### СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ



### СВИТЯЗЬ 2 П ВСн



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Автоматическая оттайка
- Система автоматического выпаривания талой воды
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Боковины панорамные
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- 4 ряда полок глубиной выкладки 450 мм
- Ценникодержатели
- Ночные шторы


## АКСЕССУАРЫ:

- Боковина зеркальная
- Соединительный комплект
- Ограничитель полочный
- Делитель навесной полки
- Делитель базовой полки
- Герметичный делитель между витрин
- Делитель внутреннего объема
- Вешало с крючками

## СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ (гастрономическая)




## СХЕМА ВИТРИНЫ «СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ»

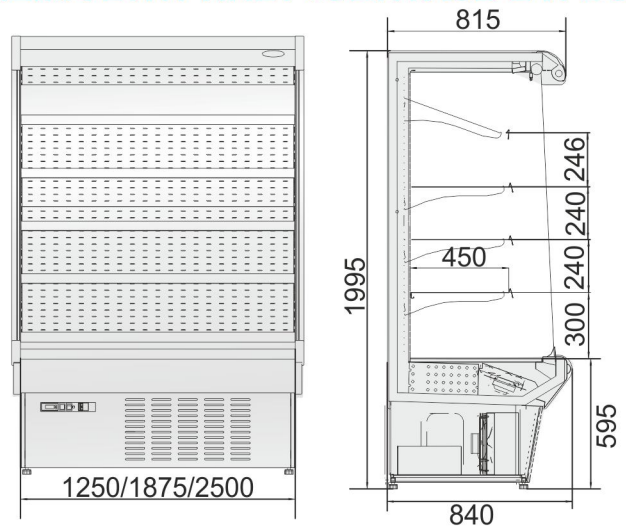

## СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ (фруктовая)




## СХЕМА ВИТРИНЫ «СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ»

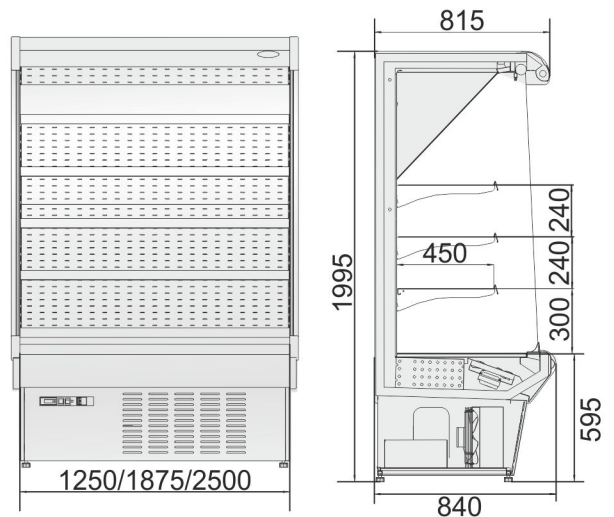

## СВИТЯЗЬ 2 П ВСн (универсальная)



## СХЕМА ВИТРИНЫ «СВИТЯЗЬ 2 П ВСн»

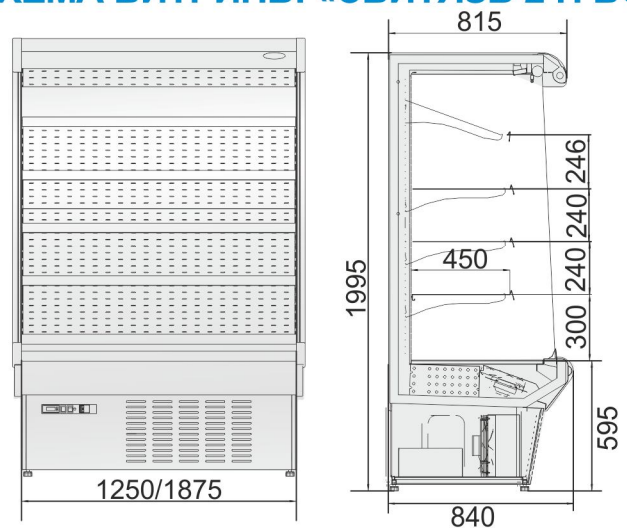



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ\* СВИТЯЗЬ 2 П ВСГ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Экспозиционная площадь, м <sup>2</sup>	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
<b>СВИТЯЗЬ 2П 125</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВС</b>	0...+7	0,72	3	1922	23	1350/840/1995
<b>СВИТЯЗЬ 2П 188</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВС</b>	0...+7	1,08	4,5	2990	41	1975/840/1995
<b>СВИТЯЗЬ 2П 250</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВС</b>	0...+7	1,44	6	3844	46	2600/840/1995

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ\* СВИТЯЗЬ 2 П ВВФ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Экспозиционная площадь, м <sup>2</sup>	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
<b>СВИТЯЗЬ 2П 125</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВВ</b>	+1...+10	0,59	2,43	1922	21	1350/840/1995
<b>СВИТЯЗЬ 2П 188</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВВ</b>	+1...+10	0,88	3,66	2990	36	1975/840/1995
<b>СВИТЯЗЬ 2П 250</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВВ</b>	+1...+10	1,18	4,86	3844	42	2600/840/1995

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ\* СВИТЯЗЬ 2 П ВСн:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Экспозиционная площадь, м <sup>2</sup>	Холодо-производительность (-10°C/+45°C), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
<b>СВИТЯЗЬ 2П 125</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВСн</b>	-2...+5	0,72	3	1922	23	1350/840/1995
<b>СВИТЯЗЬ 2П 188</b> <b>НОВИНКА</b>						
<b>ВСн</b>	-2...+5	1,08	4,5	2990	41	1975/840/1995

\*Производитель в целях совершенствования своего продукта оставляет за собой право внесения изменений в заявленные технические характеристики без предварительного уведомления