

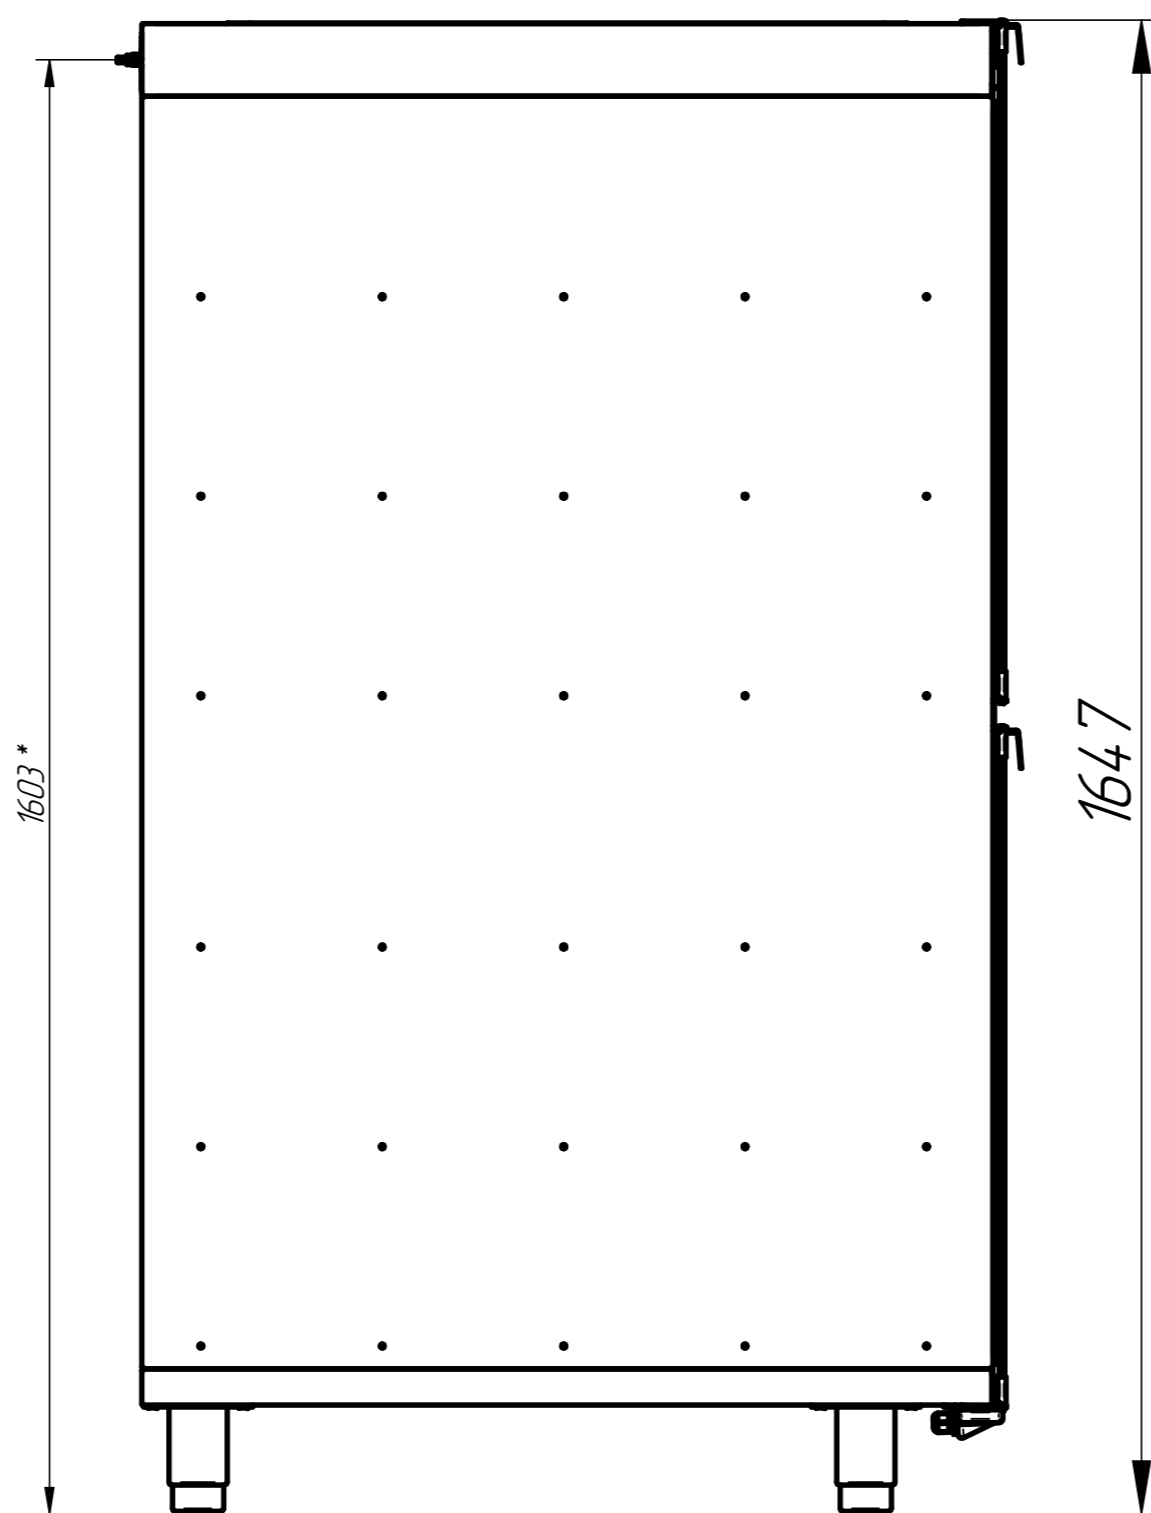


## Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-12 (ШРТ-12К)

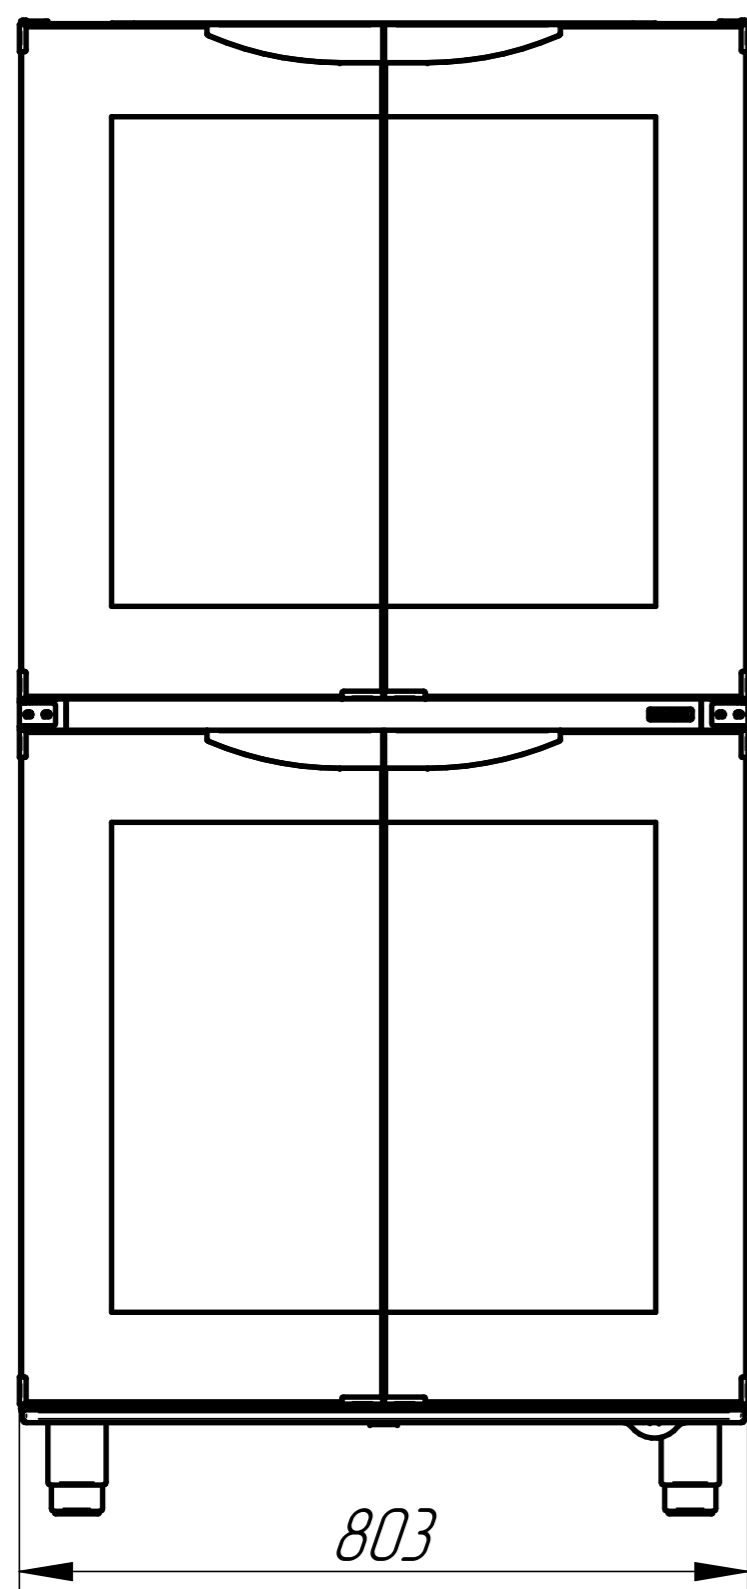

**Шкаф расстоечный тепловой типа ШРТ** предназначен для расстойки мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания. Шкаф может использоваться на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии. Основной режим работы - расстойка продукта при температуре 45°C. Камера и наружные поверхности выполнены из высококачественной нержавеющей стали (ШРТ12) или окрашенной оцинкованной стали (ШРТ-12К). Дно камеры из нержавеющей стали с жалюзи, двустворчатые стеклянные двери. 6 направляющих с полками из нерж.стали под противни. ТЭН изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Имеется лоток для сбора конденсата.

\* - подвод электропитания;  
\*\* - зажим для выравнивания потенциалов

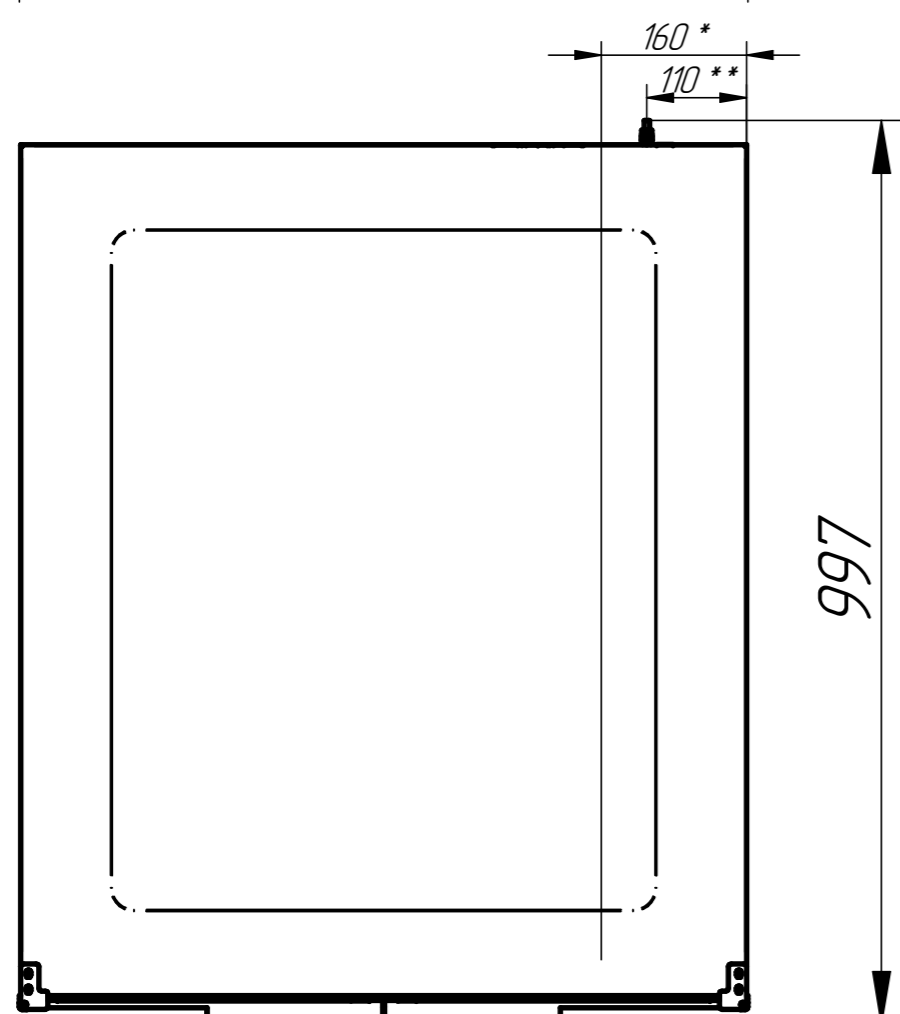

Наименование параметра	Величина параметра	
	ШРТ-12	ШРТ-12К
Код	210000807862	210000807861
Номинальное напряжение, В	230	
Род тока	1N	
Частота тока, Гц	50	
Номинальная потребляемая мощность шкафа, кВт	2,4	
Количество электронагревателей, шт.	2	
Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочей камере, °С	30...85	
Количество уровней	6	
Максимальное количество противней 600x400 мм, шт.	12	
Максимальное количество противней 800x600мм (либо 700x460 мм), шт.	6	
Максимальное количество хлебных форм Л7, шт.	144	
Внутренние размеры камеры, ДхШхВ, мм	798x900x555	
Масса, кг, не более	123	111