

POLAIR



КАМЕРЫ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

Безупречный вкус и свежесть ваших продуктов

**Камеры шоковой заморозки POLAIR**

Камера шоковой заморозки POLAIR – стационарное оборудование, основная функция которого заключается в быстрой и равномерной заморозке различных продуктов питания. Технология, реализуемая данным видом оборудования, позволяет значительно сократить время заморозки продукта, сохранить его внешний вид, структуру и полезные качества.

Преимущества камер шоковой заморозки POLAIR

сокращают время заморозки в 3-5 раз



увеличивают срок годности продукта



сохраняют внешний вид и качество



исключают применение вредных консервантов



обеспечивают оптимальную транспортировку


**Камеры шоковой заморозки могут работать в двух режимах:
интенсивное охлаждение и заморозки**

Охлаждение готовых блюд и полуфабрикатов от +90°C до +3°C за 90 минут




Замораживание свежих продуктов от +90°C до -18°C за 240 минут



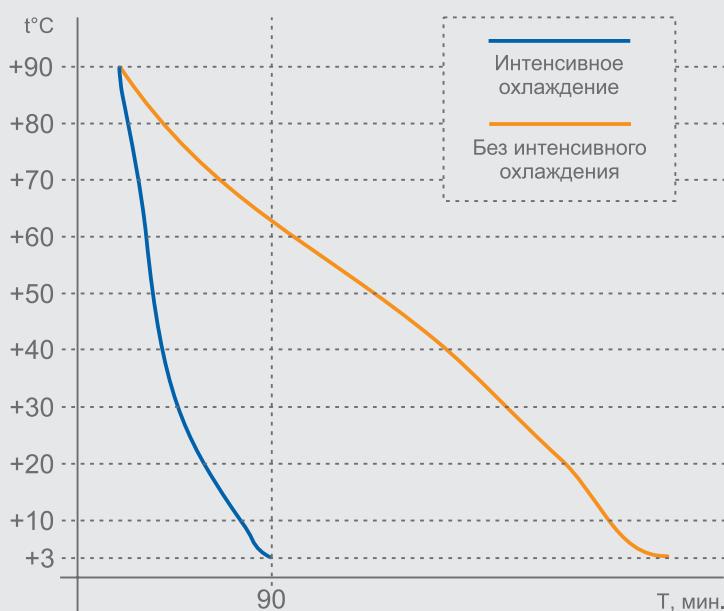

Режим интенсивного охлаждения

Охлаждение до температуры от +90°C до +3°C происходит за короткий промежуток времени (не более 90 минут). После такой деликатной обработки охлаждаемый продукт не теряет ни привлекательного внешнего вида, ни полезных свойств, ни аромата. Сохраняется его вес, исключаются условия для роста бактерий, основной причины порчи продуктов. Ваши блюда всегда будут готовы.

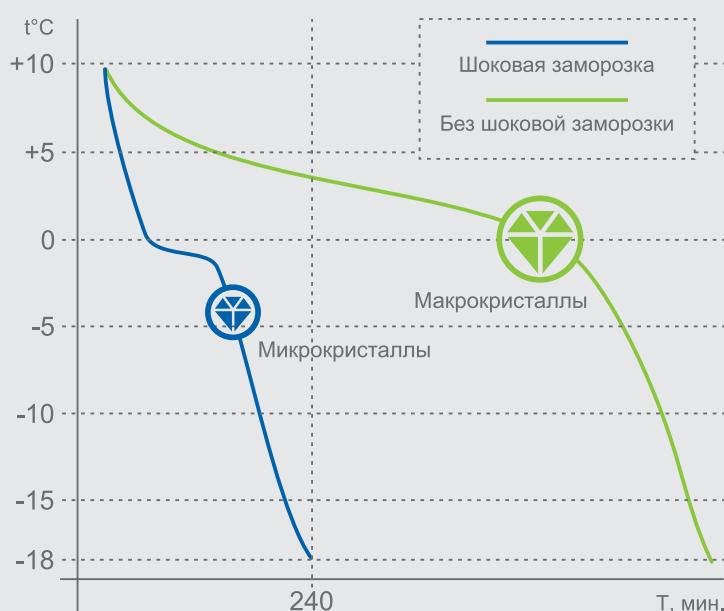

Режим шоковой заморозки

При шоковой заморозке температура продукта понижается от +90°C до -18°C (не более чем за 240 минут). Быстрое проникновение холода в структурные ткани продуктов способствует образованию микрокристаллов без молекулярного разрушения и потери качества. Замороженные таким способом приготовленные блюда и свежие продукты могут храниться длительное время, оставаясь неизменно свежими и привлекательными.

Сохранение структуры

Высокая скорость охлаждения сохраняет неизменной структуру тканей свежего продукта



Экологическая чистота

Отсутствие термической и химической обработки обеспечивает экологическую чистоту продукта

Безопасность

Скорость проведения шоковой заморозки не позволяет развиваться многим типам бактерий

Сохранение массы

Режим шоковой заморозки сокращает потери массы продуктов до 0,8%





Для транспортировки продуктов в камеру чаще всего используются вкатные тележки, на которых размещаются поддоны или гастроемкости. Для закатывания тележек в камеру предусмотрены пандусы.

Камеры собираются из сэндвич-панелей толщиной 80 или 100 мм. Изнутри камеры выполнены из нержавеющей стали, снаружи из стали с полимерным покрытием. По запросу заказчика камера может быть выполнена полностью из нержавеющей стали.

Выносной компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель большой мощности обеспечивает необходимые температурные режимы в камере.

С помощью **термощупа** можно легко контролировать температуру внутри замораживаемого продукта.

Управлять процессами работы в камере позволяет **цифровая панель управления**.

В контроллере предусмотрены **встроенные программы охлаждения и заморозки** различных продуктов, которые позволяют без труда выбрать необходимые режимы. Также можно внести в библиотеку программ свою программу для определенного вида продукта.


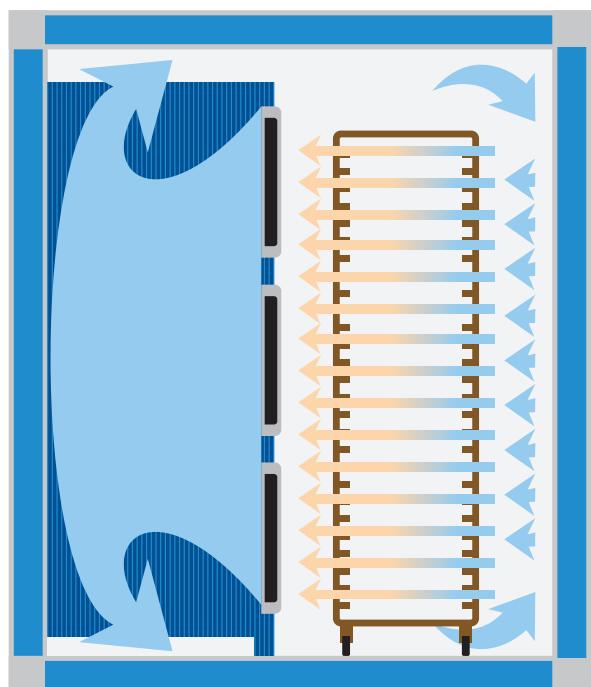



Схема распределения воздушных потоков в камере шоковой заморозки



Камеры шоковой заморозки POLAIR отличаются мощностью холодильной системы, вместимостью и производительностью.

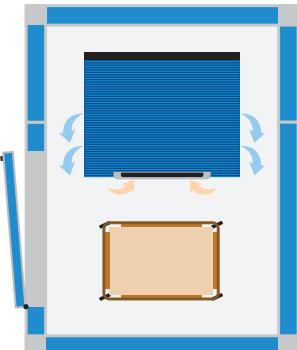

BCF 20.1.T1
BCF 20.1.T1 inox

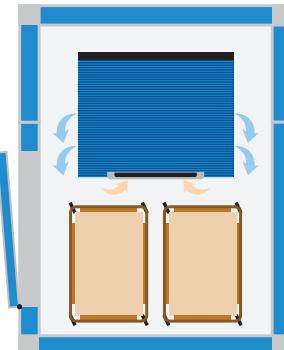

BCF 40.1.T2
BCF 40.1.T2 inox



BCF 80.1.T4
BCF 80.1.T4 inox

Модель	BCF 20.1.T1 BCF 20.1.T1 inox	BCF 40.1.T2 BCF 40.1.T2 inox	BCF 80.1.T4 BCF 80.1.T4 inox
Габаритные размеры внешние, мм	1400 x 1700 x 2240	1700 x 2900 x 2240	
Габаритные размеры внутренние, мм	1200 x 1500 x 2040	1500 x 2700 x 2040	
Внешний вид/интерьер	окр./нерж. и нерж./нерж.		
Охлаждение от ... до ... °C	+90 ... +3°C	+90 ... +3°C	
Время охлаждения, мин.	90	90	
Масса охлаждаемого продукта, кг	80	130	300
Замораживание от ... до ... °C	+90 ... -18°C	+90 ... -18°C	
Время замораживания, мин.	240	240	
Масса замораживаемого продукта, кг	65	100	240
Вместимость камеры (тележка под GN1/1 или противни 400 x 600)	1	2	4
Вместимость камеры (тележка под GN2/1 или противни 800 x 600)	–	–	2
Холодопроизводительность, кВт	3,5	5,9	
Хладагент	R404	R404a	
Система электропитания, В/ф/Гц	3/N/PE 400В, 50Гц	3 фазы, 380В, 50Гц	
Система управления	Электронный блок		
Оттайка	Автоматическая горячим газом		
Термощуп	+	+	+
Мощность компрессора, кВт/ч	2,8	4,6	12,2

POLAIR

Знакомьтесь со всеми моделями аппаратов
шоковой заморозки и интенсивного охлаждения POLAIR
на сайте производителя polair.com



Подробную информацию о поставщиках оборудования
POLAIR в вашем регионе
смотрите на сайте www.polair.com
в разделе «Где купить»

www.polair.com
www.polairgroup.ru
sales_russia@polair.com



@polair.polair



@polairgroup