

Infinity SMARTFLEX



Wall-site display case plug-in at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products.

Espositore murale plug-in a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati.

Standard equipment

Shelves (5) and SMARTFLEX doors system

Panoramic side panels

Electronic control board

Ticket strip H39

Internal lighting

Automatic system for evaporation of condensing water

Dotazioni di serie

Ripiani (5) e porte con sistema SMARTFLEX

Fianchi panoramici

Quadro comandi elettronico

Portaprezzi a tasca H39

Illuminazione interna

Sistema automatico evaporazione acqua di condensa



ENERGY SAVING
LED / Smartflex



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-1/+5 °C



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3



WALL-SITE D.

Infinity SMARTFLEX Catalog - Catalogo

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit Unità condensatrice remota		
		R404A Air / Aria		Air Aria 0-7 mt 230V/1Ph/50Hz Air Aria 0-35 mt 400V/3Ph/50Hz		
RAL 7038	TN	100	9301002000000	*****	-	-
		130	9301302000000	*****	-	-
		190	-	*****	-	-
INOX	TN	100	9301002000000	*****	-	-
		130	9301302000000	*****	-	-
		190	-	*****	-	-


Infinity SMARTFLEX Technical features - Caratteristiche tecniche

	100	130	190
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	990 X 970 X 2050 mm	1230 X 970 X 2050 mm	1890 X 970 X 2050 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	767/456 lt	970/582 lt	-
Net weight Peso netto	240 kg	295 kg	-
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +5 °C		
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico	1750 W / 9,3 A	2100 W / 10 A	-
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico	190 W / 0,8 A	140 W / 0,8 A	-

Plexiglass doors Porte in plexiglass	Wheels Ruote	Shelf [1] Ripiano [1]	LED shelves lighting Illuminazione ripiani LED	Mirror side panels [2] Fianchi a specchio [2]	Without side [joining kit] Senza fianchi [canalizzazione]
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****

WALL-SITE D.

Section - Sezioni

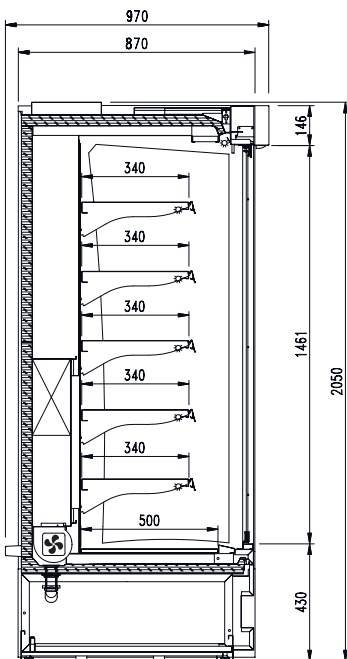

Internal Colours - Colori Interno

Standard RAL 7038	Optional RAL a scelta	Optional Inox

External Colours - Colori Esterno

Standard RAL 7038	Optional RAL a scelta	Optional Inox

***** See price list / Vedi listino prezzi

Infinity SMARTFLEX **Optionals** - Elementi opzionali

Infinity SMARTFLEX **Customizable area** - Aree personalizzabili

