

POLAIR

ПРИСТЕННЫЕ
ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТЕЛЛАЖИ

POLAIR Monte




- высокая эффективность охлаждения
- современный кубический дизайн
- идеальная стыковка в линию

3 ВАРИАНТА ОСТЕКЛЕНИЯ



СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 60%
в зависимости от выбранного варианта остекления

POLAIR Monte S

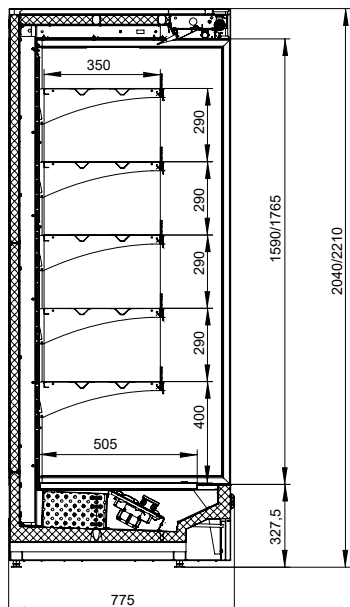

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм			Температурный диапазон, открытая/Glass X0, °C	Температура окружающей среды, °C	Энергопотребление за сутки, кВт/ч, не более	Холодопроизводительность** - открытая/Glass X0, Вт	Площадь (объем) загрузки, м ² /м ³	Глубина выкладки, мм	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	Нагрузка на полку, кг/ м ²						
	Ширина, мм	Высота, мм	Длина без боковых панелей, мм														
Monte S 1250	775	2040	1250	+1...+7/ -1...+7	+12...+25 (влажность не выше 60%)	1,9/1,2*	1500 (1050)	2,4 (1,0)	505 (350)	230/1/50	160						
Monte S 1875			1875									2,7/1,7*	2200 (1540)	3,6 (1,5)			
Monte S 2500			2500									3,5/2,2*	3000 (2100)	4,8 (2,0)			
Monte S 3750			3750									5/3,1*	4400 (3080)	7,2 (3,0)			
Monte SH 1250		2210	1250									1,9/1,2*	1500 (1050)	2,8 (1,1)			
Monte SH 1875			1875												2,7/1,7*	2200 (1540)	4,4 (1,7)
Monte SH 2500			2500												3,5/2,2*	3000 (2100)	5,8 (2,2)
Monte SH 3750			3750												5/3,1*	4400 (3080)	8,7 (3,3)


* с энергосберегающим вентилятором ЕВМ

** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -10°C, Т кон.= +45°C

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более	Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм			Вес брутто, кг не более	Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм			Вес брутто, кг не более
		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	
Monte S 1250	290	1194	820	2095	260	950	2175	1400	300
Monte S 1875	320			2095	290			2025	335
Monte S 2500	400			2725	370			2625	420
Monte S 3750	600			3970	570			3900	640
Monte SH 1250	290			2350	2095		260	1400	300
Monte SH 1875	320				2095		290	2025	335
Monte SH 2500	400				2725		370	2625	420
Monte SH 3750	600				3970		570	3900	640

POLAIR Monte M

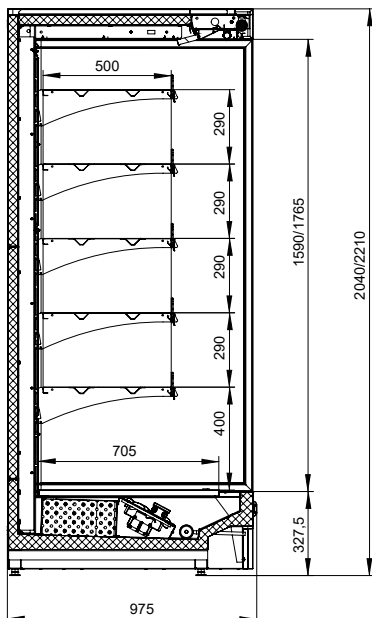

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм			Температурный диапазон, открытая/Glass X0, °C	Температура окружающей среды, °C	Энергопотребление за сутки, кВт/ч, не более	Холодопроизводительность** - открытая/Glass X0, Вт	Площадь (объем) загрузки, м ² /м ³	Глубина выкладки, мм	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	Нагрузка на полку, кг/ м ²						
	Ширина, мм	Высота, мм	Длина без боковых панелей, мм														
Monte M 1250	975	2040	1250	+1...+7/ -1...+7	+12...+25 (влажность не выше 60%)	1,9/1,2*	1650 (1155)	3,4 (1,4)	705/500 (600**)	230/1/50	160						
Monte M 1875			1875									2,7/1,7*	2500 (1750)	5,1 (2,1)			
Monte M 2500			2500									3,5/2,2*	3250 (2275)	6,8 (2,8)			
Monte M 3750			3750									5,0/3,1*	4900 (3430)	10,2 (4,2)			
Monte M 1875 TG			1875									2,7/1,7*	2500 (1750)	5,1 (2,1)			
Monte MH 1250		2210	1250									1,9/1,2*	1650 (1155)	4,0 (1,5)			
Monte MH 1875			1875												2,7/1,7*	2500 (1750)	6,0 (2,3)
Monte MH 2500			2500												3,5/2,2*	3250(2275)	8,1 (3,0)
Monte MH 3750			3750												5,0/3,1*	4900 (3430)	12,0 (4,6)
Monte MH 1875 TG			1875												2,7/1,7*	2500 (1750)	6,0 (2,3)


* с энергосберегающим вентилятором ЕВМ

** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -10°C, Т кон.= +45°C

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более	Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм			Вес брутто, кг не более	Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм			Вес брутто, кг не более
		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	
Monte M 1250	360	1194	820	2095	300	1150	2175	1400	370
Monte M 1875	430			2095	370			2025	450
Monte M 2500	510			2725	450			2625	530
Monte M 3750	740			3970	680			3900	770
Monte M 1875 TG	430			2725	370			2025	450
Monte MH 1250	380			2095	320	1150	2350	1400	400
Monte MH 1875	450			2095	380			2025	470
Monte MH 2500	530			2725	470			2625	570
Monte MH 3750	760			3970	700			3900	790
Monte MH 1875 TG	430			2725	380			2025	470

POLAIR Monte L

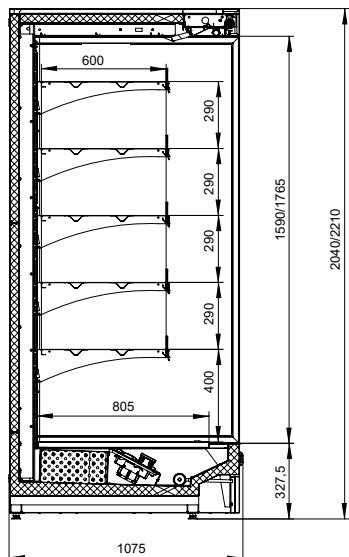

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм			Температурный диапазон, открытая/Glass X0, °C	Температура окружающей среды, °C	Энергопотребление за сутки, кВт/ч, не более	Холодопроизводительность** - открытая/Glass X0, Вт	Площадь (объем) загрузки, м ² /м ³	Глубина выкладки, мм	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	Нагрузка на полку, кг/ м ²							
	Ширина, мм	Высота, мм	Длина без боковых панелей, мм															
Monte L 1250	1075	2040	1250	+1...+7/ -1...+7	+12...+25 (влажность не выше 60%)	1,9/1,2*	1650 (1155)	4,0 (2,0)	805/600	230/1/50	160							
Monte L 1875			1875									2,7/1,7*	2500 (1750)	6,0 (3,1)				
Monte L 2500			2500									3,5/2,2*	3250 (2275)	8,0 (4,0)				
Monte L 3750			3750									5,0/3,1*	4900 (3430)	12,0 (6,0)				
Monte L 1875 TG			1875									3,5/2,2*	2500 (1750)	8,0 (4,1)				
Monte LH 1250		2210	1250										1,9/1,2*	1650 (1155)	4,8 (2,2)			
Monte LH 1875			1875													2,7/1,7*	2500 (1750)	6,9 (3,4)
Monte LH 2500			2500													3,5/2,2*	3250(2275)	9,6 (4,4)
Monte LH 3750			3750													5,0/3,1*	4900 (3430)	14,4 (6,6)
Monte LH 1875 TG			1875													3,5/2,2*	2500 (1750)	9,6 (4,4)

* с энергосберегающим вентилятором ЕВМ

** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -10°C, Т кон.= +45°C

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более	Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм			Вес брутто, кг не более	Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм			Вес брутто, кг не более
		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	
Monte L 1250	430	1194	820	2095	350	1150	2270	1400	450
Monte L 1875	510			2095	430			2025	560
Monte L 2500	610			2725	530			2625	700
Monte L 3750	900			3970	820			3900	990
Monte L 1875 TG	610			2725	530			2625	700
Monte LH 1250	450			2095	370	2440	1400	470	
Monte LH 1875	550			2095	470		2025	600	
Monte LH 2500	700			2725	600		2625	780	
Monte LH 3750	990			3970	800		3900	1050	
Monte LH 1875 GT	700			2725	600		2625	780	

POLAIR

Подробную информацию о поставщиках оборудования ТМ POLAIR в Вашем регионе Вы можете узнать на сайте www.polair.com в разделе "Где купить"

ГК "ПОЛАИР"

тел./факс: +7 (495) 937-64-07, www.polair.com