




ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

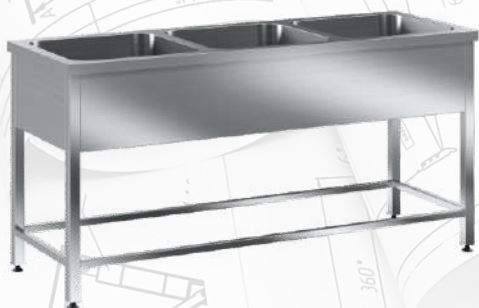

МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ

Профессиональные моечные ванны используются на предприятиях общественного питания и торговли для мойки продуктов, посуды и других кухонных принадлежностей.

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СЕРИИ “ЭКОНОМ”

Ёмкость сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Каркас - уголок оцинкованная сталь 40х40, толщиной 1,5 мм.

Конструкция разборная. Регулируемые по высоте ножки.

Ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.

Котломоечные ванны выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
<i>Односекционные ванны</i>		
<i>ВМЭ-1/400</i>	<i>500х500х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЭ-1/430</i>	<i>530х530х850</i>	<i>430х430х300</i>
<i>ВМЭ-1/500</i>	<i>600х600х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМЭ-1/530</i>	<i>630х630х850</i>	<i>530х530х300</i>
<i>ВМЭ-1/600</i>	<i>700х700х850</i>	<i>600х600х400</i>
<i>ВМЭ-1/700</i>	<i>800х800х850</i>	<i>700х700х450</i>
<i>Двухсекционные ванны</i>		
<i>ВМЭ-2/400</i>	<i>1000х500х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЭ-2/430</i>	<i>1060х530х850</i>	<i>430х430х300</i>
<i>ВМЭ-2/500</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМЭ-2/530</i>	<i>1260х630х850</i>	<i>530х530х300</i>
<i>ВМЭ-2/600</i>	<i>1400х700х850</i>	<i>600х600х400</i>
<i>ВМЭ-2/700</i>	<i>1600х800х850</i>	<i>700х700х450</i>
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
<i>ВМЭ-3/400</i>	<i>1500х500х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЭ-3/500</i>	<i>1800х600х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМЭ-3/600</i>	<i>2100х700х850</i>	<i>600х600х400</i>
<i>Котломоечные ванны</i>		
<i>ВМКЭ-1/900</i>	<i>1000х500х850</i>	<i>900х400х300</i>
<i>ВМКЭ-1/1100</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>1100х500х400</i>
<i>ВМКЭ-1/1250</i>	<i>1350х700х850</i>	<i>1250х600х400</i>
<i>ВМКЭ-1/1450</i>	<i>1550х700х850</i>	<i>1450х700х450</i>

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Ёмкость сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Каркас - уголок нержавеющей сталь марки AISI 430 40x40, толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.

Котломоечные ванны выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
<i>Односекционные ванны</i>		
<i>ВМС-1/400</i>	<i>500x500x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМС-1/430</i>	<i>530x530x850</i>	<i>430x430x300</i>
<i>ВМС-1/500</i>	<i>600x600x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМС-1/530</i>	<i>630x630x850</i>	<i>530x530x300</i>
<i>ВМС-1/600</i>	<i>700x700x850</i>	<i>600x600x400</i>
<i>ВМС-1/700</i>	<i>800x800x850</i>	<i>700x700x450</i>
<i>Двухсекционные ванны</i>		
<i>ВМС-2/400</i>	<i>1000x500x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМС-2/430</i>	<i>1060x530x850</i>	<i>430x430x300</i>
<i>ВМС-2/500</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМС-2/530</i>	<i>1260x630x850</i>	<i>530x530x300</i>
<i>ВМС-2/600</i>	<i>1400x700x850</i>	<i>600x600x400</i>
<i>ВМС-2/700</i>	<i>1600x800x850</i>	<i>700x700x450</i>
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
<i>ВМС-3/400</i>	<i>1500x500x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМС-3/500</i>	<i>1800x600x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМС-3/600</i>	<i>2100x700x850</i>	<i>600x600x400</i>
<i>Котломоечные ванны</i>		
<i>ВМКС-1/900</i>	<i>1000x500x850</i>	<i>900x400x300</i>
<i>ВМКС-1/1100</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>1100x500x400</i>
<i>ВМКС-1/1250</i>	<i>1350x700x850</i>	<i>1250x600x400</i>
<i>ВМКС-1/1450</i>	<i>1550x700x850</i>	<i>1450x700x450</i>

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”

Ёмкость сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Каркас сварной - профильная нержавеющая труба квадратного сечения 40x40, толщиной 1,2 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Регулируемые по высоте ножки.




По желанию заказчика ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
<i>Односекционные ванны</i>		
ВМП-1/400	500x500x850	400x400x300
ВМП-1/500	600x600x850	500x500x300
ВМП-1/600	700x700x850	600x600x400
ВМП1/700	800x800x850	700x700x450
<i>Двухсекционные ванны</i>		
ВМП-2/400	1000x500x850	400x400x300
ВМП-2/500	1200x600x850	500x500x300
ВМП-2/600	1400x700x850	600x600x400
ВМП-2/700	1600x800x850	700x700x450
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
ВМП-3/400	1500x500x850	400x400x300
ВМП-3/500	1800x600x850	500x500x300
ВМП-3/600	2100x700x850	600x600x400



ГЛУБИНА МОЕК



ВАННЫЕ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ

Профессиональные моечные ванны используются на предприятиях общественного питания и торговли для мойки продуктов, посуды и других кухонных принадлежностей.

Цельнотянутые мойки надежны, долговечны и абсолютно герметичны благодаря технологии производства - штамповка на прессах.

Глубина цельнотянутых ванн - 300 мм.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Цельнотянутая мойка из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 1 мм.

Ножки - уголок нержавеющей стали марки AISI 430 40x40, толщиной 1,5 мм.

Фартук с трёх сторон из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

По желанию заказчика ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.



<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры, мм</i>	<i>Размеры мойки, мм</i>
<i>Односекционные ванны</i>		
<i>ВМЦС-1/400</i>	<i>500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЦС-1/500</i>	<i>600x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЦС-1/600</i>	<i>700x700x850</i>	<i>600x500x300</i>
<i>Двухсекционные ванны</i>		
<i>ВМЦС-2/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЦС-2/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЦС-2/600</i>	<i>1400x700x850</i>	<i>600x500x300</i>
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
<i>ВМЦС-3/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЦС-3/500</i>	<i>1800x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЦС-3/600</i>	<i>2100x700x850</i>	<i>600x500x300</i>

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”

Цельнотянутая мойка из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 1 мм.
Ножки - профильная нержавеющая труба квадратного сечения 40x40 мм.,
толщиной 1,2 мм.

Фартук с трёх сторон из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Каркас сварной.

Регулируемые по высоте ножки.

По желанию заказчика ванны моечные цельнотянутые могут быть изготовлены с бортом.



<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры, мм</i>	<i>Размеры мойки, мм</i>
<i>Односекционные ванны</i>		
<i>ВМЦП-1/400</i>	<i>500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЦП-1/500</i>	<i>600x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЦП-1/600</i>	<i>700x700x850</i>	<i>600x500x300</i>
<i>Двухсекционные ванны</i>		
<i>ВМЦП-2/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЦП-2/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЦП-2/600</i>	<i>1400x700x850</i>	<i>600x500x300</i>
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
<i>ВМЦП-3/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЦП-3/500</i>	<i>1800x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЦП-3/600</i>	<i>2100x700x850</i>	<i>600x500x300</i>

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СО СТОЛОМ

Ванны моечные со столом применяются для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, овощей, фруктов, для оттайки замороженных пищевых продуктов и прочего. Разделочный стол служит в качестве вспомогательной поверхности.

Ванны моечные со столом могут быть изготовлены как со сварной ванной, так и с цельнотянутой. Так же дополнительно могут комплектоваться бортом, отверстием под смеситель. Выпуск в комплекте.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “ЭКОНОМ”



Ножки - уголок оцинкованная сталь 40x40 мм., толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Сварная мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “СТАНДАРТ”


Ножки - уголок нержавеющей сталь 40x40 мм., толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм. Сварная мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”



Ножки- нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40x40 мм., толщиной 1,2 мм.

Обвязка с 4-х сторон труба из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Сварная мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Фартук с трех сторон из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм.

Каркас сварной.

Регулируемые по высоте ножки.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СО СТОЛОМ

Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
Ванны моечные сварные со столом серии «Эконом»		
ВМЭс-1000/400	1000x600x850	400x400x300
ВМЭс-1200/400	1200x600x850	400x400x300
ВМЭс-1500/400	1500x600x850	400x400x300
ВМЭс-1000/500	1000x700x850	500x500x300
ВМЭс-1200/500	1200x700x850	500x500x300
ВМЭс-1500/500	1500x700x850	500x500x300
ВМЭс-1000/600	1000x800x850	600x600x400
ВМЭс-1200/600	1200x800x850	600x600x400
ВМЭс-1500/600	1500x800x850	600x600x400
Ванны моечные сварные со столом серии «Стандарт»		
ВМСс-1000/400	1000x600x850	400x400x300
ВМСс-1200/400	1200x600x850	400x400x300
ВМСс-1500/400	1500x600x850	400x400x300
ВМСс-1000/500	1000x700x850	500x500x300
ВМСс-1200/500	1200x700x850	500x500x300
ВМСс-1500/500	1500x700x850	500x500x300
ВМСс-1000/600	1000x800x850	600x600x400
ВМСс-1200/600	1200x800x850	600x600x400
ВМСс-1500/600	1500x800x850	600x600x400
Ванны моечные сварные со столом серии «Премиум»		
ВМПс-1000/400	1000x600x850	400x400x300
ВМПс-1200/400	1200x600x850	400x400x300
ВМПс-1500/400	1500x600x850	400x400x300
ВМПс-1000/500	1000x700x850	500x500x300
ВМПс-1200/500	1200x700x850	500x500x300
ВМПс-1500/500	1500x700x850	500x500x300
ВМПс-1000/600	1000x800x850	600x600x400
ВМПс-1200/600	1200x800x850	600x600x400
ВМПс-1500/600	1500x800x850	600x600x400



СВАРНАЯ ЁМКОСТЬ



ЦЕЛНОТЯНУТАЯ ЁМКОСТЬ

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Ножки - уголок нержавеющей сталь 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.


Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

Фартук с трех сторон из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”



Ножки- нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40х40 мм., толщиной 1,2 мм.

Обвязка с 4-х сторон труба из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

Фартук с трех сторон из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм.

Каркас сварной.

Регулируемые по высоте ножки.

Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
<i>Ванны моечные цельнотянутые со столом серии «Стандарт»</i>		
<i>ВМЦСс-1000/400</i>	<i>1000х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЦСс-1200/400</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЦСс-1500/400</i>	<i>1500х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЦСс-1000/500</i>	<i>1000х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМЦСс-1200/500</i>	<i>1200х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМЦСс-1500/500</i>	<i>1500х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>Ванны моечные цельнотянутые со столом серии «Премиум»</i>		
<i>ВМЦПс-1000/400</i>	<i>1000х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЦПс-1200/400</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЦПс-1500/400</i>	<i>1500х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМЦПс-1000/500</i>	<i>1000х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМЦПс-1200/500</i>	<i>1200х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМЦПс-1500/500</i>	<i>1500х700х850</i>	<i>500х500х300</i>

ВАННЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ СЕРИИ “ЭКОНОМ”


Ножки - уголок оцинкованная сталь 40x40 мм.,
толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали.

Содержит 4 сварные герметичные секции для обработки яиц, выполненные из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм.

В комплект поставки входит корзина для яиц, 4 слива.

Регулируемые по высоте опоры.



ВАННЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Ножки - уголок нержавеющей сталь AISI 430 40x40 мм.,
толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Содержит 4 сварные герметичные секции для обработки яиц, выполненных из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм.

В комплект поставки входит корзина для яиц, 4 слива.

Регулируемые по высоте опоры.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры секции, мм
<i>Ванны для обработки яиц серии «ЭКОНОМ»</i>		
<i>ВМЭя/600</i>	<i>600x600x850</i>	<i>215x215x400</i>
<i>ВМЭя/700</i>	<i>700x700x850</i>	<i>265x265x450</i>
<i>ВМЭя/800</i>	<i>800x800x850</i>	<i>315x315x450</i>
<i>Ванны для обработки яиц серии «СТАНДАРТ»</i>		
<i>ВМСя/600</i>	<i>600x600x850</i>	<i>215x215x400</i>
<i>ВМСя/700</i>	<i>700x700x850</i>	<i>265x265x450</i>
<i>ВМСя/800</i>	<i>800x800x850</i>	<i>315x315x450</i>

ВАННЫ МОПОВЫЕ

Сварная ванна с двумя высокими бортами изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Ноги - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40x40 толщиной 1,2 мм.

Регулируемые по высоте опоры.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры ёмкости, мм
<i>Ванны моповые</i>		
<i>ВМОП/450</i>	<i>500x500x700</i>	<i>450x450x200</i>

ВАННЫ-ТУМБЫ СВАРНЫЕ



Ванна-тумба закрыта с 3-х сторон (без задней стенки).
 Сварная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.
 Высота борта 40 мм.
 Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.
 Боковые стенки, двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.
 Регулируемые по высоте пластиковые опоры.
 Сварная конструкция.
 Двери-купе/двери распашные.
 Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг.

<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры, мм.</i>	<i>Размеры ёмкости, мм.</i>
Ванны-тумбы сварные (1 ёмкость)		
<i>ВМТр-600/400</i>	<i>600x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-1-1000/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-1-1200/400</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-1-1500/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТр-600/500</i>	<i>600x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТк-1-1000/500</i>	<i>1000x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТк-1-1200/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x400</i>
<i>ВМТк-1-1500/500</i>	<i>1500x700x850</i>	<i>500x500x400</i>
Ванны-тумбы сварные (2 ёмкости)		
<i>ВМТк-2-1000/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-2-1200/400</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-2-1500/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-2-1200/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТк-2-1500/500</i>	<i>1500x700x850</i>	<i>500x500x400</i>

ВАННЫ-ТУМБЫ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ

Ванна-тумба закрыта с 3-х сторон (без задней стенки).

Цельнотянутая ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

Высота борта 40 мм.

Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Боковые стенки, двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Сварная конструкция.

Двери-купе/двери распашные.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг.



<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры, мм.</i>	<i>Размеры ёмкости, мм.</i>
<i>Ванны-тумбы цельнотянутые (1 ёмкость)</i>		
<i>ВМТЦр-600/400</i>	<i>600x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТЦк-1-1000/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТЦк-1-1200/400</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТЦк-1-1500/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТЦр-600/500</i>	<i>600x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТЦк-1-1000/500</i>	<i>1000x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТЦк-1-1200/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x400</i>
<i>ВМТЦк-1-1500/500</i>	<i>1500x700x850</i>	<i>500x500x400</i>
<i>Ванны-тумбы цельнотянутые (2 ёмкости)</i>		
<i>ВМТЦк-2-1000/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТЦк-2-1200/400</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТЦк-2-1500/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТЦк-2-1200/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТЦк-2-1500/500</i>	<i>1500x700x850</i>	<i>500x500x400</i>

РУКОМОЙНИКИ

Рукомойники используются на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах для мытья рук персонала.

Рукомойники изготавливаются 2-х видов - консольные и напольные.



РУКОМОЙНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали с отверстием под смеситель.

Фартук с 3-х сторон - нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.

Конструкция сварная.

Комплектуется сливом.

РУКОМОЙНИКИ БЕДРЕННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали с отверстием под смеситель.

Фартук с 3-х сторон - нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.

В комплекте смеситель и узел подачи воды.

Вода включается при нажатии на переднюю панель.

Конструкция сварная.

Комплектуется сливом.



Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
<i>Рукомойники консольные</i>		
<i>РК-400</i>	<i>400x400x300</i>	<i>400x400x150</i>
<i>Рукомойники бедренные консольные</i>		
<i>РКБ-400</i>	<i>400x400x300</i>	<i>400x400x150</i>
<i>РКБ-300</i>	<i>300x300x300</i>	<i>300x300x150</i>

РУКОМОЙНИКИ НАПОЛЬНЫЕ СЕРИИ “ЭКОНОМ”

Каркас - уголок оцинкованная сталь 40x40 мм.,
толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали.

Декоративный фартук с 3-х сторон из нержавеющей стали
AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Комплектуется сливом.



РУКОМОЙНИКИ НАПОЛЬНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Каркас - уголок нержавеющая сталь AISI 430 40x40 мм.,
толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали марки AISI 430.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали.

Декоративный фартук с 3-х сторон из нержавеющей
стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Комплектуется сливом.



РУКОМОЙНИКИ НАПОЛЬНЫЕ БЕДРЕННЫЕ

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
толщиной 1 мм.

Подиум из нержавеющей стали.

В комплекте смеситель и узел подачи воды.

Вода включается при нажатии на переднюю панель.

Конструкция неразборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Комплектуется сливом.



Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
<i>Рукомойники напольные серии «Эконом»</i>		
<i>РНЭ-500</i>	<i>500x400x850</i>	<i>500x400x200</i>
<i>Рукомойники напольные серии «Стандарт»</i>		
<i>РНС-500</i>	<i>500x400x850</i>	<i>500x400x200</i>
<i>Рукомойники бедренные напольные</i>		
<i>РБС</i>	<i>400x400x850</i>	<i>400x400x200</i>

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Жиросъемники канализационные предназначены для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, направляемых в очистные сооружения. Используются как первоначальная очистная единица в самостоятельной изолированной канализационной системе и предотвращает засорение общих систем канализации.

Жиросъемник может использоваться в широком диапазоне условий - от предприятий общественного питания, до пищевых производств.

Может быть установлен под связанными между собой мойками для посуды и предварительными мойками. Сварной герметичный корпус.

Крышка в сборе.

Лоток перфорированный.

Основные габариты корпуса ванны: 400х300х300 мм.

Диаметр входного и выходного патрубков: 50 мм.

Все детали изготовлены из нержавеющей стали.



Жиросъемник канализационный	Модель	Габаритные размеры, мм.	Объем, л.
	ЖКС	465х322х400	18