

# A600

## СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

### Высокое качество приготовления черного кофе:

- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм и 50 мм — для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром — для фильтр-кофе;
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов;
- Уникальный модуль охлаждения кофе Iced Coffee (IC).

### Великолепная молочная пена, 3 способа вспенивания молока:

- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены;
- Вывод пара (3 модификации) позволяет легко вспенивать молоко вручную.

### Максимальная чистота, 2 варианта системы очистки:

- автоматическая CleanMaster (CM) со встроенным чистящим картриджем;
- автоматизированная EasyClean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

### Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов;
- Два различных интуитивно понятных режима работы с возможностью демонстрации рекламных предложений;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

### Дополнительные преимущества:

- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (4л);
- Разнообразие холодильных модулей, система «2 молока»;
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Возможность использования в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.
- Оптический датчик чашки (вместо датчика наличия чашки). Определяет размер посуды для вывода на экран нужного меню напитков.




**РЕКОМЕНДУЕМАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:**  
(по стандарту DIN)

Эспрессо	150 ч/час
двойная выдача	194 ч/час
Капучино	98 ч/час
Кофе	100 ч/час
Горячая вода	164 ч/час

Модель	Комплектация	Цена в EUR без НДС	Цена в EUR с НДС
<b>A600 1G H1</b>	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу	8 504,00	10 204,80
<b>A600 MS EC 1G H1</b>	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, молочная система MS (теплое/холодное молоко, теплая пена)	9 079,00	10 894,80
<b>A600 FM EC 1G H1</b>	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, молочная система FM (теплое/холодное молоко, теплая/хол. пена)	11 000,00	13 200,00
<b>A600 FM EC MU 1G H1</b>	1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, молочная система FM (требуется модуль MU EC)	9 999,00	11 998,80
<b>Холодильники</b>			
KE200 EC	4 л, слева от кофемашины	1 052,00	1 262,40
SU05 EC	5 л, слева от кофемашины / под прилавком	2 317,00	2 780,40
SU12 EC	12 л, слева или справа от кофемашины / под прилавком	3 605,00	4 326,00
SU12 EC Twin	12 л, между двух кофемашин / под прилавком	3 605,00	4 326,00
UC09 EC	9 л, под кофемашиной	2 933,00	3 519,60
MU EC *	внешняя молочная система для интеграции в холодильник Заказчика, для 1 или 2 типов молока (недоступна с Twin)	3 249,00	3 898,80
Подставка для KE200	необходима при заказе отдельного холодильника для кофемашины	240,81	288,97
<b>Опции и модули</b>			
IQFlow	система интеллектуального заваривания	633,00	759,60
First Shot	предпрогрев кофейного тракта после простоя машины	173,00	207,60
Модуль охлаждения кофе (IC)	вкл. First Shot, вместо второго правого бункера для сухих продуктов	983,00	1 179,60
Вторая кофемолка	с бункером для кофейных зерен, по 0,6 или 1,2 кг каждый	713,00	855,60
Бункер/второй бункер**	для сухих продуктов (молоко/шоколад), по 0,6 или 1,2 кг каждый	771,00	925,20
Вывод пара	для ручного вспенивания молока	512,00	614,40
Вывод пара Автостим Pro (S2)	с датчиком контроля t° молока и молочной пены	771,00	925,20
Вывод пара Автостим Pro (S3)	с датчиком контроля t° молока и молочной пены, автоматической системой подачи воздуха (только для A600 1G 1H)	966,00	1 159,20
Система «2 молока»	только для A600 FM EC с SU12 (недоступна с Twin)	529,00	634,80
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания	288,00	345,60
Датчик наличия чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания	282,00	338,40
Пакет «Самообслуживание I»	общий узел выдачи напитков, датчик налич. чашки, First Shot	564,00	676,80
Оптический датчик чашки	автоматическое определение размера чашки	408,00	489,60
Пакет «Самообслуживание II»	общий узел выдачи напитков, оптич. датчик чашки, First Shot	690,00	828,00
Сброс отходов под прилавком	необходимо сквозное отверстие в прилавке (недоступен с UC09)	196,00	235,20
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей (недоступны с UC09)	52,00	62,40
Бункер для воды	встроенный, 4 л (доступен для A600, A600 MS EC с KE200/SU05)	512,00	614,10
Сиропная станция FS30	на 3 сиропа для A600 FM EC (недоступна с UC09), в версии с SU12 Twin установка только к правой кофемашине	3 801,00	4 561,20
Сиропная станция FSU30	на 3 сиропа, под прилавком для A600 FM EC (недоступна с UC09)	2 611,00	3 133,20
Подогреватель чашек	серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды	1 530,00	1 836,00

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)	
<b>A600 1G H1</b>	38	220-240V 1LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW /16A	340x600x796	
<b>A600 MS 1G H1</b>	38	220-240V 1LN PE 50/60Hz 2,4-2,8 kW /16A	340x600x796	
<b>A600 FM EC 1G 1H</b>	38	380-415V 3LN PE 50/60Hz 6,3-7,5 kW /16A	340x600x796	
Холодильники	KE200 EC (для A600 MS с подкл. к воде)	13	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W /10A	225x468x376
	KE 200 EC с пьедесталом (для A600 MS с бункером и A600 FM EC)	15	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W /10A	225x468x507
	UC05 EC	27	220-240V 1LN PE 50/60Hz 90 W /10A	320x646x270
	UC09 EC	27	220-240V 1LN PE 50/60Hz 60-80W/10A	330x550x260
	SU05 EC / подстоечная версия	18/16	220-240V 1LN PE 50/60Hz 72 W /10A	270x475x586/544
	SU12 EC / подстоечная версия	26	220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W /10A	340x475x586/544
	SU12 EC Twin / подстоечная версия	26	220-240V 1LN PE 50/60Hz 100 W /10A	340x475x586/544
MU FM EC*	2	питание от кофемашины 24 V	96x280x198	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>				
Подогреватель чашек	20	220-240V 1LN PE 50/60Hz 120 W /10A	270x453x586	
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W /10A	200x453x586	
Сиропная станция FU3	8	220-240V 1LN PE 50/60Hz 75 W /10A	235x350x415	

### СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ


QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см	
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см	
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)	
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)	
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр	Кислотность: 7 pH

### ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ A600

базовая модель 1 кофемолка  
бункер д/кофе на 1,8 кг

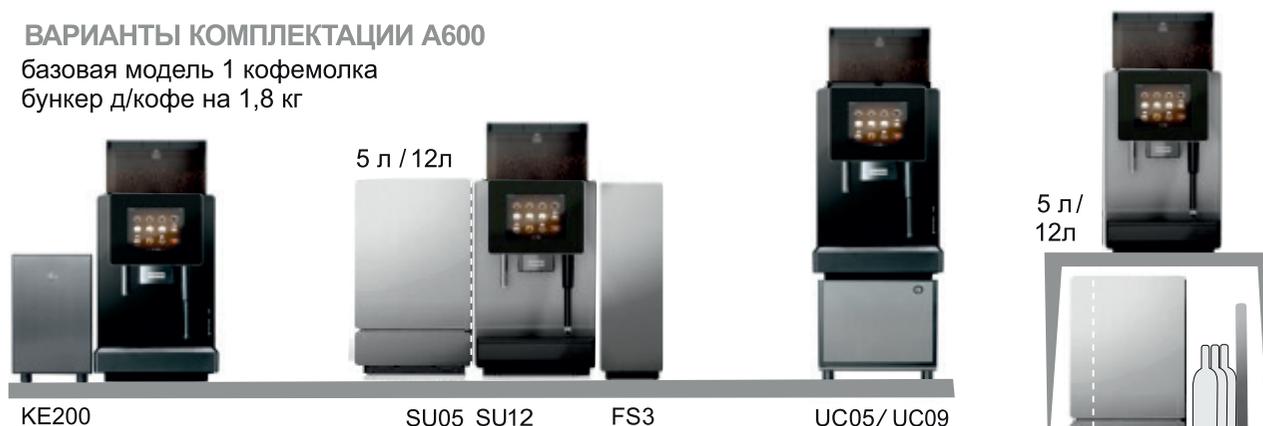

### ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (с бункерами для сухих продуктов\*\*)



\* Уточните у менеджера условия для интеграции системы MU EC в холодильник.

\*\*Для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 0,6 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов только 0,6 кг; для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 1,2 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов 1,2 кг.

Стоимость оборудования определяется в рублях по внутреннему курсу компании ФРАНКО на день выставления счета. Подробную информацию о ценах просим уточнять дополнительно.

Москва  
msk@franko.su

Новосибирск  
nsb@franko.su

Санкт-Петербург  
spb@franko.su

Екатеринбург  
ekb@franko.su

Краснодар  
krd@franko.su

Казань  
kzn@franko.su

8 800 600 71 17

franko.su

