

Wall-site display case plug-in or remote controlled at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products.

Espositore murale plug-in o predisposto per unità remota a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati.

Standard equipment

Shelves (5) - RAL 7038

Panoramic side panels
(Internal/External colours RAL 7038)

Electronic control board

Upper lighting internal

Dotazioni di serie

Ripiani (5) - RAL 7038

Fianchi panoramici
(colore Interno/Esterno RAL 7038)

Quadro comandi elettronico

Illuminazione interna superiore



ENERGY SAVING
LED



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-1/+5 °C



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3



Slim Catalog - Catalogo

Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit Unità condensatrice remota	
				Air Aria 0-7 mt 230V/1Ph/50Hz	Air Aria 0-35 mt 400V/3Ph/50Hz

RV	TN	70	SLM0070100L	*****	-	-	-
		100	SLM0100100L	*****	*****	*****	*****
		130	SLM0130100L	*****	*****	*****	*****
		190	SLM0190100L	*****	*****	*****	*****


Slim Technical features - Caratteristiche tecniche

	70	100	130	190	
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	686 x 645 x 2050 mm	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1886 x 645 x 2050 mm	
Capacity (gross/net) Capacità [lorda/netta]	375 / 243 lt	560 / 362 lt	708 / 458 lt	1114 / 720 lt	
Net weight Peso netto	155 kg	210 kg	256 kg	362 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata				
Refrigerant Refrigerante	R404A				
Climatic class Classe climatica	3				
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH				
Product temperature Temperatura prodotto	-1/+5 °C				
Compressor (q.ty-type) Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico			2 Hermetic - 2 Ermetico	
Defrost Sbrinamento	Fermata compressore - Off cycle				
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz				
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico	1990 W / 10,5 A	1930 W / 10,4 A	2000 W / 10 A	3500 W / 17,2 A	
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico	920 W / 5,1 A	860 W / 5.1 A	440 W / 3 A	720 W / 6 A	
Cooling capacity required Richieste frigorifere	FV -9 °C	-	1970	2395	4040
	SL -10 °C	-	2120	2580	4355
	MT -11 °C	-	2285	2780	4690

Internal Interno	External Esterno	Shelf [1] Ripiano [1]	LED shelves lighting [1] Illuminazione ripiani LED [1]	Self rolling curtain Tenda autoavvolgente manuale	Without side [joining kit] Senza fianchi [canalizzazione]
Inox	Inox	RAL 7038 Inox			
+ *****	+ *****	*****	*****	*****	*****
+ *****	+ *****	*****	*****	*****	*****
+ *****	+ *****	*****	*****	*****	*****
+ *****	+ *****	*****	*****	*****	*****

	Panoramic side panels [2] Fianchi panoramici [2]	Mirror side panels [2] Fianchi a specchio [2]	
	Inox	RAL 7038 Optional RAL	Inox
70	+ *****	+ *****	+ *****
100	+ *****	+ *****	+ *****
130	+ *****	+ *****	+ *****
190	+ *****	+ *****	+ *****

Section - Sezioni

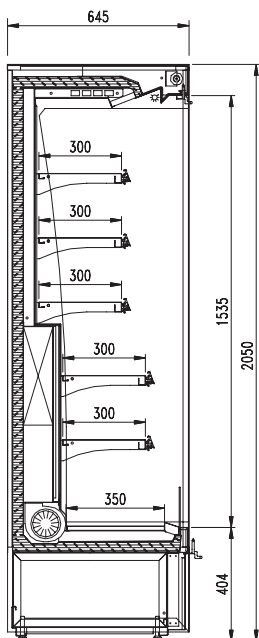

Slim **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Model Modello	Quantity Quantità	Code Codice	Unitary Price Prezzo unitario
Divider	Divisorio	-		9004990100801	*****
Shelf riser	Frontalino ripiano	70	1	9004990101020	*****
		100	1	9004990101400	*****
		130	1	9004990100802	*****
		190	2	9004990101400	*****

Slim **Customizable area** - Aree personalizzabili

Sticker Adesivo

Mod. 70 640 x 93 H

Mod. 100 940 x 93 H

Mod. 130 1180 x 93 H

Mod. 190 1840 x 93 H

