



ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СО ВСТРОЕННЫМ АГРЕГАТОМ

REFRIGERATING EQUIPMENT
WITH PLUG-IN UNIT

SOLO

NEW

Модернизированное решение для эффективной выкладки.

Минимальные габаритные размеры позволяют оснастить оборудованием даже самые небольшие торговые пространства.

Низкий фронт стеллажа — конструктивное решение, которое придает высокую функциональность этой модели, позволяя увеличить площадь выкладки.

SOLO





R404A

Экологически
безопасный хладагент

505 mm

глубина
выкладки



Низкий фронт для еще большей площади выкладки (447 мм)



5 уровней навесных полок глубиной 505 мм,
глубина базовой полки 620 мм



ХОЛОДИЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ
ASPERA (ITALIA)



ДИНАМИЧЕСКОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ



LED ПОДСВЕТКА

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ:

- Выкатной агрегатный отсек
- 5 уровней навесных полок
- LED подсветка
- Ночные холодосберегающие шторы

ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ:

- Электрооттайка
- Наклонные зеркала
- Боковые панели с внутр. зеркалом
- Соединительный комплект
- Разделительная перегородка из оргстекла
- Фронтальные ограничители полок 50/80 мм
- Рейки для ценников
- LED подсветка каждой полки
- Монтажный набор для подключения к выносной системе холодоснабжения

- Глубина полок до 505 мм в стандартном исполнении
- 5 уровней навесных полок
- Удобное обслуживание компрессорно-конденсаторного агрегата (выкатной агрегатный отсек)
- LED подсветка
- Выпариватель конденсата в стандартной комплектации
- Премиальный дизайн с отделкой из нерж. стали



SOLO (+1...+10 °C)

СТЕЛЛАЖ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ



СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ
RAL 7016 / 9016 (ВО ВНУТРЕННЕМ ОБЪЕМЕ)

Характеристики	Solo			
	Solo 1000	Solo 1250	Solo 1500	Solo 1875
Габаритные размеры (L/W/H), мм	1000 (1082)×854 (953)×2086	1250 (1332)×854 (953)×2086	1500 (1582)×854 (953)×2086	1875 (1957)×854 (953)×2086
Глубина выкладки (навесные/базовая), мм	500/620	500/620	500/620	500/620
Полезный объем, м ³	0,78	0,98	1,17	1,46
Суточное энергопотребление, кВт×ч	-	22,97	-	-
Мощность, Вт	-	1348	-	-
Холодопроизводительность, Вт	-	2360	-	-
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Освещение, Вт	17	22	26	32
Оттаивание	естественное / автоматическое (электрооттайка - опция)			
ТЭН оттайки***	-	230	-	-

*** Электрооттайка - опция

Подсветка всех полок - опция

Комплекующие ведущих европейских производителей обеспечивают высокую надёжность, экономию электроэнергии и низкий уровень шума.

Danfoss

ebmpapst

EVCO
Every Control Group


Embraco

aspera

SEST



Холодильное оборудование со встроенным агрегатом

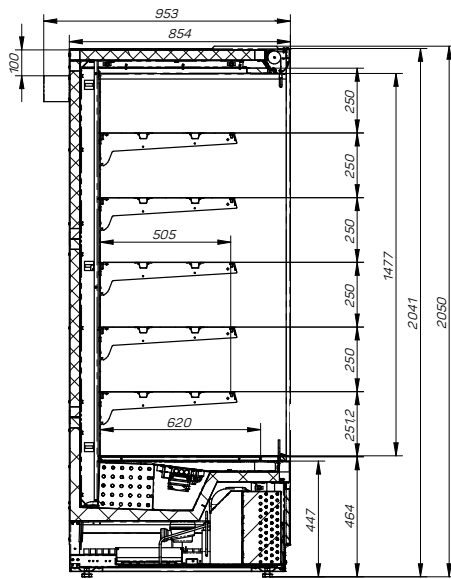

Характеристики	Solo			
	Solo 1000	Solo 1250	Solo 1500	Solo 1875
Габаритные размеры в уп. (L/W/H), мм	1230×990×1475	1480×1050×2210	1730×990×1475	2105×990×1475
Вес нетто, кг	-	345	-	-
Вес брутто, кг	-	425	-	-



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ АГРЕГАТОМ

REFRIGERATING EQUIPMENT
WITH PLUG-IN UNIT



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

125212, МОСКВА,
УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 16, СТР. 1,
ОФИС 408
ТЕЛ./ФАКС +7495 987-43-88
(МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
E-MAIL: INFO@CRYSPI.RU

ЗАВОД ОПК

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ОЗЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 209

САЙТ

CRYSPI.COM
CRYSPI.RU

