

Кондитерские витрины **COSMO**



Безграничные возможности,
как безграничен **КОСМОС**

ОСОБЕННОСТИ:

Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для ЛЮБОЙ конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объёмом экспозиции продуктов. Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект БЕСКОНЕЧНОСТИ. Модельный ряд витрин COSMO представлен 27 типоразмерами: три длины, три высоты, три глубины. 2 ВИДА исполнения – отдельно стоящие и встраиваемые в стойки и поверхности BUILT-IN. В стандартную комплектацию входят регулируемые по уровням полки с LED-освещением, встроенные ценникодержатели, откидывание переднего стеклопакета для линейки KC84.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

black&steel





ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:


gray&steel




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ)

Модель	Общая длина, мм	Длина полки, мм	Длина нижнего поддона, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °C
	→ мм	→ мм	→ мм	 м ²	 м ³	
КС71-110 0,6 закрытая/открытая	600	0,53	0,52	0,61	0,09	+2...+10/ +4...+10
КС71-110 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	0,96	0,14	
КС71-110 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	1,31	0,20	
КС71-110 0,6 тепловая/нейтральная	600	0,53	0,52	0,61	-	до +65 / -
КС71-110 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	0,96	-	
КС71-110 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	1,31	-	
КС71-130 0,6 закрытая/открытая	600	0,53	0,52	0,82	0,12	+2...+10/ +4...+10
КС71-130 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,29	0,19	
КС71-130 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	1,76	0,26	
КС71-130 0,6 тепловая/нейтральная	600	0,53	0,52	0,82	-	до +65 / -
КС71-130 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	1,29	-	
КС71-130 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	1,76	-	
КС71-150 0,6 закрытая/открытая	600	0,53	0,52	1,04	0,16	+2...+10 / +4...+10
КС71-150 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,62	0,24	
КС71-150 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	2,21	0,33	
КС71-150 0,6 тепловая/нейтральная	600	0,53	0,52	1,04	-	до +65 / -
КС71-150 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	1,62	-	
КС71-150 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	2,21	-	


Динамика (закрытый модуль)

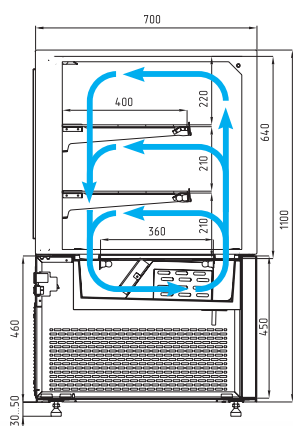

2 регулируемые по уровню полки

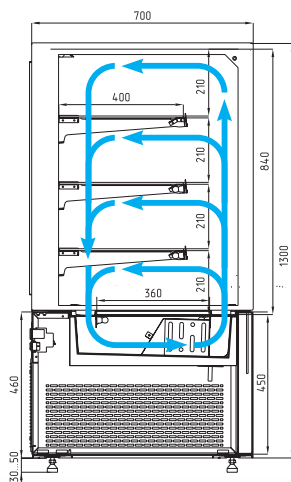

3 регулируемые по уровню полки

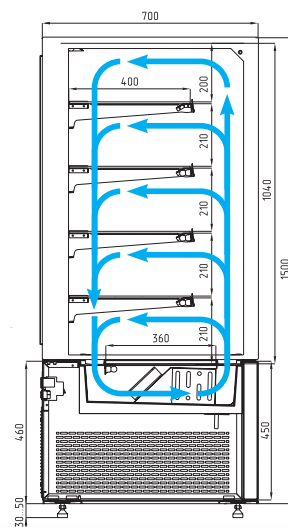

4 регулируемые по уровню полки



торты, пирожные
-2...+10°C



пицца, выпечка
до +65°C



гастрономия
+2...+10°C





напитки
+4...+10°C




Открытый модуль (Self)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ)

Модель	Общая длина, мм	Длина полки, мм	Длина нижнего поддона, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °C
	→ мм	→ мм	→ мм	 м ²	 м ³	
КС78-110 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,17	0,18	+2...+10/ +4...+10
КС78-110 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	1,59	0,24	
КС78-110 1,5 закрытая	1500	1,43	1,42	2,02	0,30	
КС78-110 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	1,17	-	до +65 / -
КС78-110 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	1,59	-	
КС78-110 1,5 тепловая/нейтральная	1500	1,43	1,42	2,02	-	
КС78-130 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,57	0,24	+2...+10/ +4...+10
КС78-130 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	2,14	0,32	
КС78-130 1,5 закрытая	1500	1,43	1,42	2,71	0,41	
КС78-130 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	1,57	-	до +65 / -
КС78-130 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	2,14	-	
КС78-130 1,5 тепловая/нейтральная	1500	1,43	1,42	2,71	-	
КС78-150 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,98	0,30	+2...+10/ +4...+10
КС78-150 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	2,69	0,40	
КС78-150 1,5 закрытая	1500	1,43	1,42	3,41	0,51	
КС78-150 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	1,98	-	до +65 / -
КС78-150 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	2,69	-	
КС78-150 1,5 тепловая/нейтральная	1500	1,43	1,42	3,41	-	


Динамика (закрытый модуль)

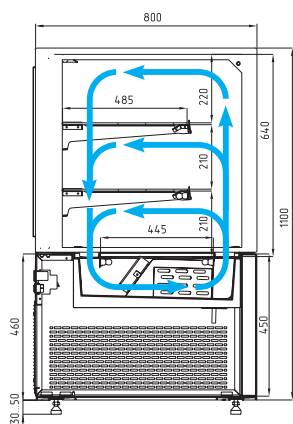

2 регулируемые по уровню полки

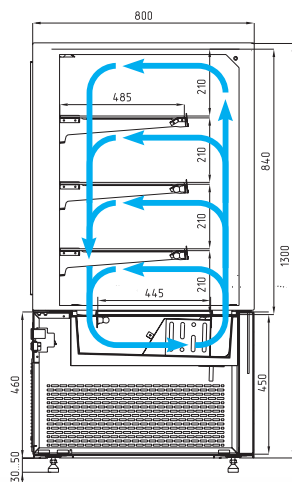

3 регулируемые по уровню полки

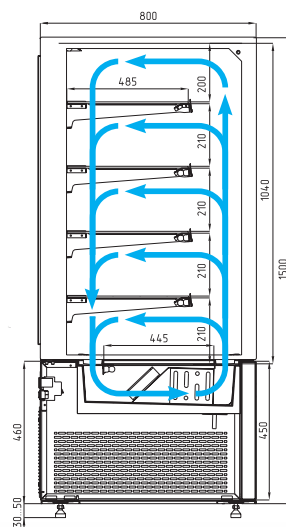


4 регулируемые по уровню полки




Открытый модуль (Self)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ)

Модель	Общая длина, мм	Длина полки, мм	Длина нижнего поддона, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °C
	→ мм	→ мм	→ мм	 м ²	 м ³	
КС84-110 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,32	0,20	+2...+10/ +4...+10
КС84-110 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	1,80	0,27	
КС84-110 1,5 закрытая	1500	1,43	1,42	2,28	0,34	
КС84-110 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	1,32	-	до +65 / -
КС84-110 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	1,80	-	
КС84-110 1,5 тепловая/нейтральная	1500	1,43	1,42	2,28	-	
КС84-130 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,78	0,27	+2...+10/ +4...+10
КС84-130 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	2,42	0,36	
КС84-130 1,5 закрытая	1500	1,43	1,42	3,06	0,46	
КС84-130 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	1,78	-	до +65 / -
КС84-130 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	2,42	-	
КС84-130 1,5 тепловая/нейтральная	1500	1,43	1,42	3,06	-	
КС84-150 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	2,23	0,33	+2...+10 / +4...+10
КС84-150 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	3,03	0,46	
КС84-150 1,5 закрытая	1500	1,43	1,42	3,84	0,58	
КС84-150 0,9 тепловая/нейтральная	900	0,83	0,82	2,23	-	до +65 / -
КС84-150 1,2 тепловая/нейтральная	1200	1,13	1,12	3,03	-	
КС84-150 1,5 тепловая/нейтральная	1500	1,43	1,42	3,84	-	

Динамика (закрытый модуль)

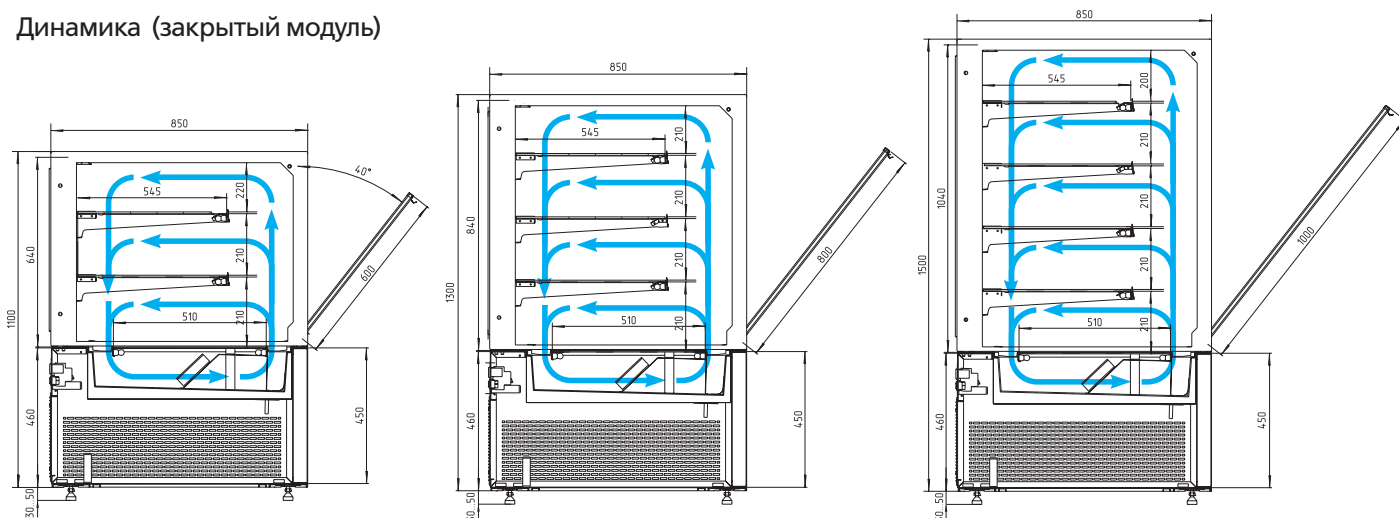

2 регулируемые по уровню полки; откидывание переднего стеклопакета

3 регулируемые по уровню полки; откидывание переднего стеклопакета

4 регулируемые по уровню полки; откидывание переднего стеклопакета



Подсветка базовой полки снизу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВСТРАИВАЕМЫЕ BUILT-IN)

Модель	Общая длина, мм	Длина полки, мм	Длина нижнего поддона, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °C
	→ мм	→ мм	→ мм	 м ²	 м ³	
КС71-110 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	0,96	0,14	+2...+10/ +4...+10
КС71-110 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	1,31	0,20	
КС71-110 0,9 тепловая	900	0,83	0,82	0,96	-	до +65
КС71-110 1,2 тепловая	1200	1,13	1,12	1,31	-	
КС71-130 0,9 закрытая/открытая	900	0,83	0,82	1,29	0,19	+2...+10/ +4...+10
КС71-130 1,2 закрытая/открытая	1200	1,13	1,12	1,76	0,26	
КС71-130 0,9 тепловая	900	0,83	0,82	1,29	-	до +65
КС71-130 1,2 тепловая	1200	1,13	1,12	1,76	-	

ОПЦИИ для КС71/78/84:

- колесная опора
- стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках
- накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность)





Салюма

Подробнее на сайте производителя
www.oaopolus.ru

