

СЕРИЯ G - EVO

# КОТЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА G-EVO 50

- Heavy Duty (для интенсивного использования)
- Фронтальная загрузка
- Двойная изоляция корпуса
- Панель управления на уровне глаз пользователя
- Wi-Fi подключение с возможностью доступа на сайт Comenda для отслеживания и мониторинга работы

## Технические характеристики

### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Двойная изоляция корпуса из нержавеющей стали AISI 304;
- Сбалансированная дверца с двойной изоляцией;
- Эргономичная ручка из нержавеющей стали.

### ГИГИЕНА

- Съёмные фильтры из нержавеющей стали;
- 2 рукава из нержавеющей стали для моющего и ополаскивающего средства;
- Цельнотянутый моющий танк с закругленными углами, что обеспечивает лёгкую очистку;
- Съёмные моющие и ополаскивающие рукава;
- Цикл самоочистки при выключении;
- Двойная система фильтрации.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Магнитный микровыключатель для остановки цикла мойки в случае непредвиденного открытия дверцы;
- Функция Термостоп в стандартной комплектации гарантирует мойку и ополаскивание при заданных  $t^{\circ}$ ;
- Точное и надёжное измерение температуры с помощью электронных датчиков;
- Возможность снижения пиковой нагрузки (PCE).

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Встроенная панель управления;
- Дисплей с индикаторами температуры;
- 4 цикла мойки (быстрая - средняя - длительная - интенсивная);
- Система диагностики с кодами ошибок;
- Отображение количества оставшихся минут до конца цикла;
- Счётчик циклов и производительности: позволяет техническому специалисту планировать техобслуживание. Также это полезно для статистики и сбора информации об использовании.
- Цветные индикаторы статуса машины. Светящаяся кнопка «Пуск» обеспечивает своевременный запуск цикла мойки.

# КОТЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА G-EVO 50

## Технические характеристики

### WI-FI ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УДАЛЁННЫЙ МОНИТОРИНГ

Встроенный Wi-Fi позволяет отслеживать работу посудомоечной машины и даёт доступ к информации, что помогает предотвращать возможные неполадки, своевременно выявляя проблемы в работе через мобильное устройство; планшет или ПК.


### ДОСТУП НА САЙТ COMENDA

Пользователь получает возможность для отслеживания и изменения параметров работы машины:

- Проверка основных характеристик;
- Запуск и остановка моечного цикла (с помощью кнопки ПУСК/СТОП);
- Загрузка протокола работы и отчётов НАССР;
- Доступ к списку ошибок и управление неисправностями;
- Проверка и загрузка технической документации;
- Сохранение индивидуальных параметров или настроек;
- Регулировка температуры и расхода моющего средства;
- Вызов специалиста для ремонта в случае необходимости;
- Периодическая отчётность о работе для пользователя;

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Серебряная корзина 550x660 мм;
- Серебряная корзина на 8 отсеков;
- Вставка для 3 противней высотой 65 мм.

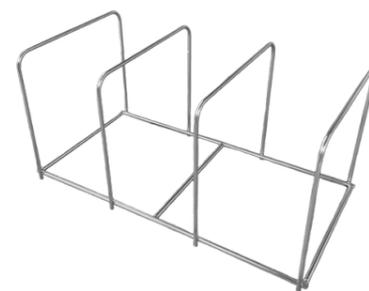

# КОТЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА G-EVO 50

## ОПЦИИ

- Моющая помпа;
- Перистальтический дозатор моющего средства;
- Перистальтический дозатор ополаскивающего средства;
- Комплект для самостоятельной установки моющей помпы;
- Комплект для самостоятельной установки дозатора моющего средства;
- Комплект для самостоятельной установки дозатора ополаскивающего средства;
- Возможность увеличения мощности бойлера до 9-14 кВт;
- CRC – Рекуператор – возможность подключения холодной воды с температурой от 15 до 30 С°; позволяет экономить электроэнергию, минимизирует выделяемый пар;
- Смягчитель воды;
- Индивидуальные настройки по электроподключению по запросу;
- «Падающая» дверца.

# КОТЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА G-EVO 50


## Технические данные

	Габаритные размеры	751x810x1650 (АxВxС) мм
	Габариты с учётом открытой дверцы	1330x1990 (DxD1) мм
	Высота входного окна	650 (E) мм
	Размер кассеты	550x660 мм
	Электрическое подключение	380 В/ 3 Ф/ 50Гц
	Циклы мойки	120/240/360/480 с
	Максимальная производительность - Горячая вода (55 C°) <span style="color: red;">■</span>	21/15/10/8 кассет/час
	Максимальная производительность - Холодная вода (15 C°) <span style="color: blue;">■</span>	11/11/10/8 кассет/час
	Потребление воды при ополаскивании	6 л/кассет
	Мощность нагревательного элемента в танке	3 кВт
	Мощность нагревательного элемента в бойлере	6 кВт
	Размер моющего танка	42 л
	Моющая помпа	1,5 кВт
	Общая мощность	7,5 кВт
	Уровень шума	68 дБ
	Вес	150 кг

Рекуператор СРС: увеличение высоты машины до 300 мм

# КОТЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА G-EVO 50

## Технические чертежи

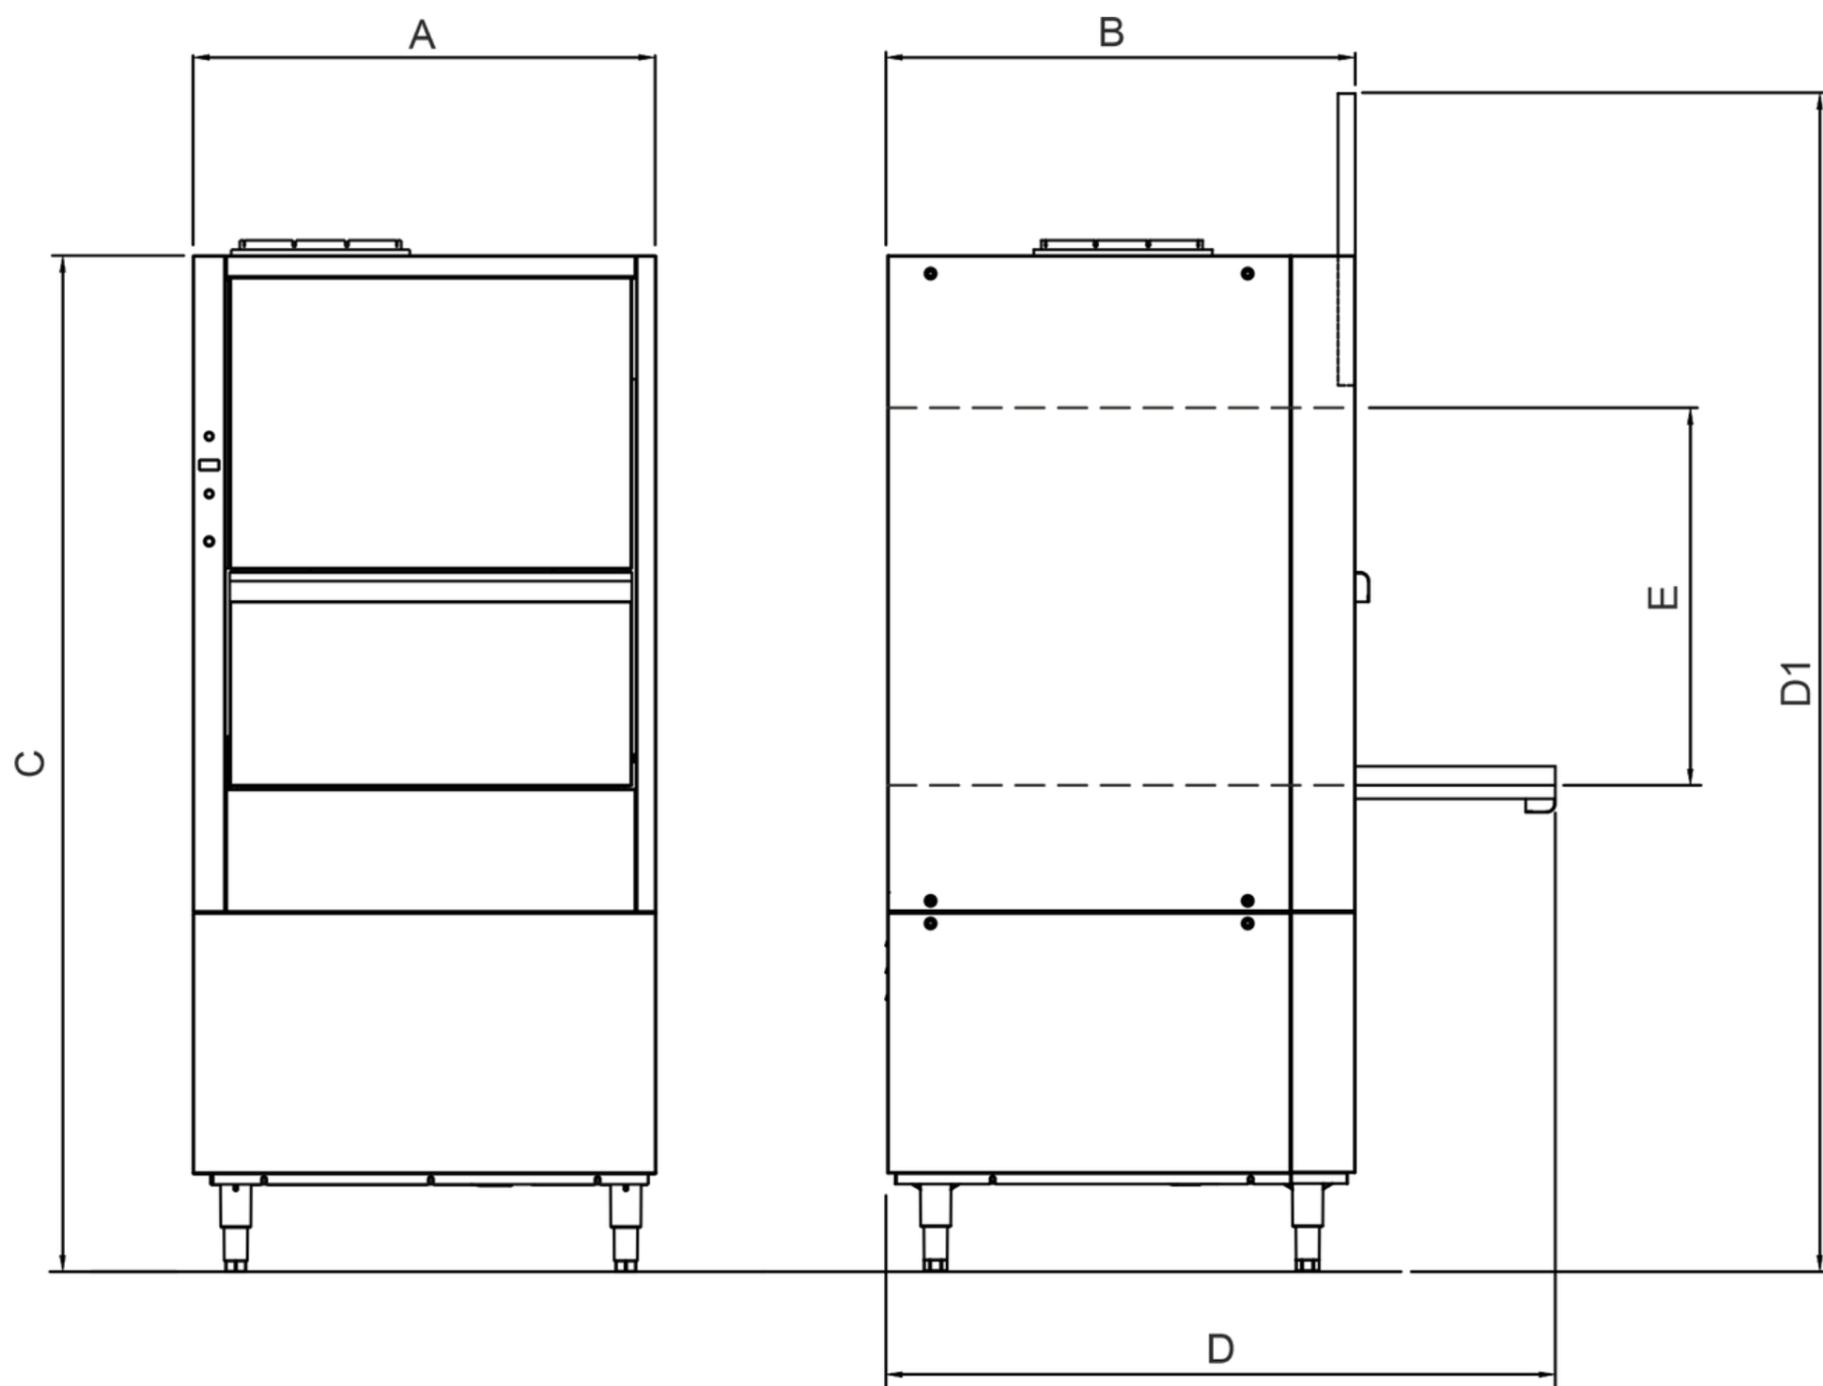

Указанные значения могут отличаться в зависимости от условий установки.

Comenda Ali Group оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта в любое время без предварительного уведомления.