

Speed FV



Wall-site display case remote controlled at Ventilated Refrigeration [RV], for the display of vegetables and fruits and/or pre-packed.

Espositore murale predisposto per unità remota a Refrigerazione Ventilata [RV], per l'esposizione di frutta e verdura fresca e/o preconfezionata.

Standard equipment

Shelves [3]

Mirror

Panoramic side panels

Top lighting

Ticket strip H39

Dotazioni di serie

Ripiani [3]

Specchio

Fianchi panoramici

Illuminazione frontale superiore

Portaprezzi a tasca H39



ENERGY SAVING
LED



INSTALLATION
Remote controlled



TEMPERATURE
-1/+10 °C



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3

WALL-SITE D.

Speed FV **Catalog** - Catalogo


Model Modello	Code Codice	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote Condensing unit Unità condensatrice remota	Self rolling curtain Tenda autoavvolgente manuale	Self rolling curtain with motors Tenda autoavvolgente motorizzata		
			Air Aria 0-35 mt 400V/3Ph/50Hz				
RV	TN	130	SPD0001900L	*****	*****	*****	*****
		190	SPD0001900L	*****	*****	*****	*****
		250	SPD0002500L	*****	*****	*****	*****
		375	SPD0003750L	*****	*****	*****	*****

Speed FV **Technical features** - Caratteristiche tecniche

	130	190	250	375	
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	1365 x 890 x 2030 mm	2000 x 890 x 2030 mm	2615 x 890 x 2030 mm	3865 x 890 x 2030 mm	
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	1171 / 473 lt	1759 / 782 lt	2347 / 947 lt	3660 / 1753 lt	
Net weight Peso netto	290 kg	420 kg	520 kg	670 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata				
Refrigerant Refrigerante	R404A				
Climatic class Classe climatica	3				
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH				
Product temperature Temperatura prodotto	+1/ +10 °C				
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	Remote condensing unit - Unità condensatrice remota				
Defrost Sbrinamento	Off Cycle - Fermata compressore				
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz				
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	160 W / 1,2 A	230 W / 1,7 A	280 W / 2 A	350 W / 2,7 A	
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	160 W / 1,2 A	230 W / 1,7 A	280 W / 2 A	350 W / 2,7 A	
Cooling capacity required Richieste frigorifere	FV -10 °C	1930	2920	3410	5100
	SL -11 °C	2330	3520	4100	6140
	MT -12 °C	2526	3830	4460	5860

Shelves lighting Standard	Shelves lighting electronic	Upper Promo display	Internai divider plexiglass	Panoramic side panels (2)	Mirror side panels (2)	Without side (joining kit)
Illuminazione Standard ripiani	Illuminazione elettronica ripiani	Display Promo superiore	Divisorio interno in plexiglass	Fianchi panoramici (2)	Fianchi a specchio (2)	Senza fianchi (canalizzazione)
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Section - Sezioni

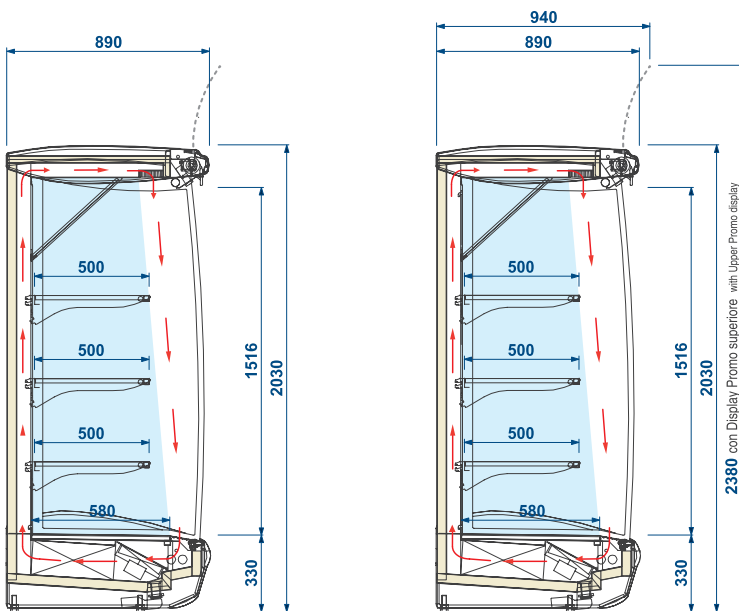

Available Colours - Colori disponibili

	Blu Techno	Titan Silver	Gold Yellow	Rosso Colorado
Base	•	•	•	•

Speed FV **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Model Modello	Quantity Quantità	Code Codice	Unitary Price Prezzo unitario
Shelf rlsr	Frontalino ripiano	130	1	9320000000000	*****
		190	2	9320000000001	*****
		250	2	9320000000000	*****
		375	3	9320000000000	*****
Shelf basket P50	Cestello ripiano P50	130	1	9320000000009	*****
		190	2	9320000000013	*****
		250	2	9320000000009	*****
		375	3	9320000000009	*****
Base basket	Cestello base	130	1	9320000000014	*****
		190	2	9320000000015	*****
		250	2	9320000000014	*****
		375	3	9320000000014	*****
Shelf divider P50	Divisorio ripiano P50	-	-	9320000000005	*****
Base shelf tilting kit	Kit inclinazione ripiano base	130	1	9320000000016	*****
		190	2	9320000000017	*****
		250	2	9320000000016	*****
		375	3	9320000000016	*****