

Multiview



Wall-site display case plug-in or remote controlled at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products.

Espositore murale plug-in o predisposto per unità remota a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi preconfezionati.

Standard equipment

Shelves (4)

Panoramic side panels

Upper lighting internal

Automatic system for evaporation of condensing water (foreseen only with compressor built in unit)

Dotazioni di serie

Ripiani (4)

Fianchi panoramici

Illuminazione interna superiore

Sistema automatico evaporazione acqua di condensa (previsto solo con unità condensatrice a bordo)



ENERGY SAVING
LED



INSTALLATION
Plug-in / Remote controlled



TEMPERATURE
-1/+5 °C




DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3

WALL-SITE D.

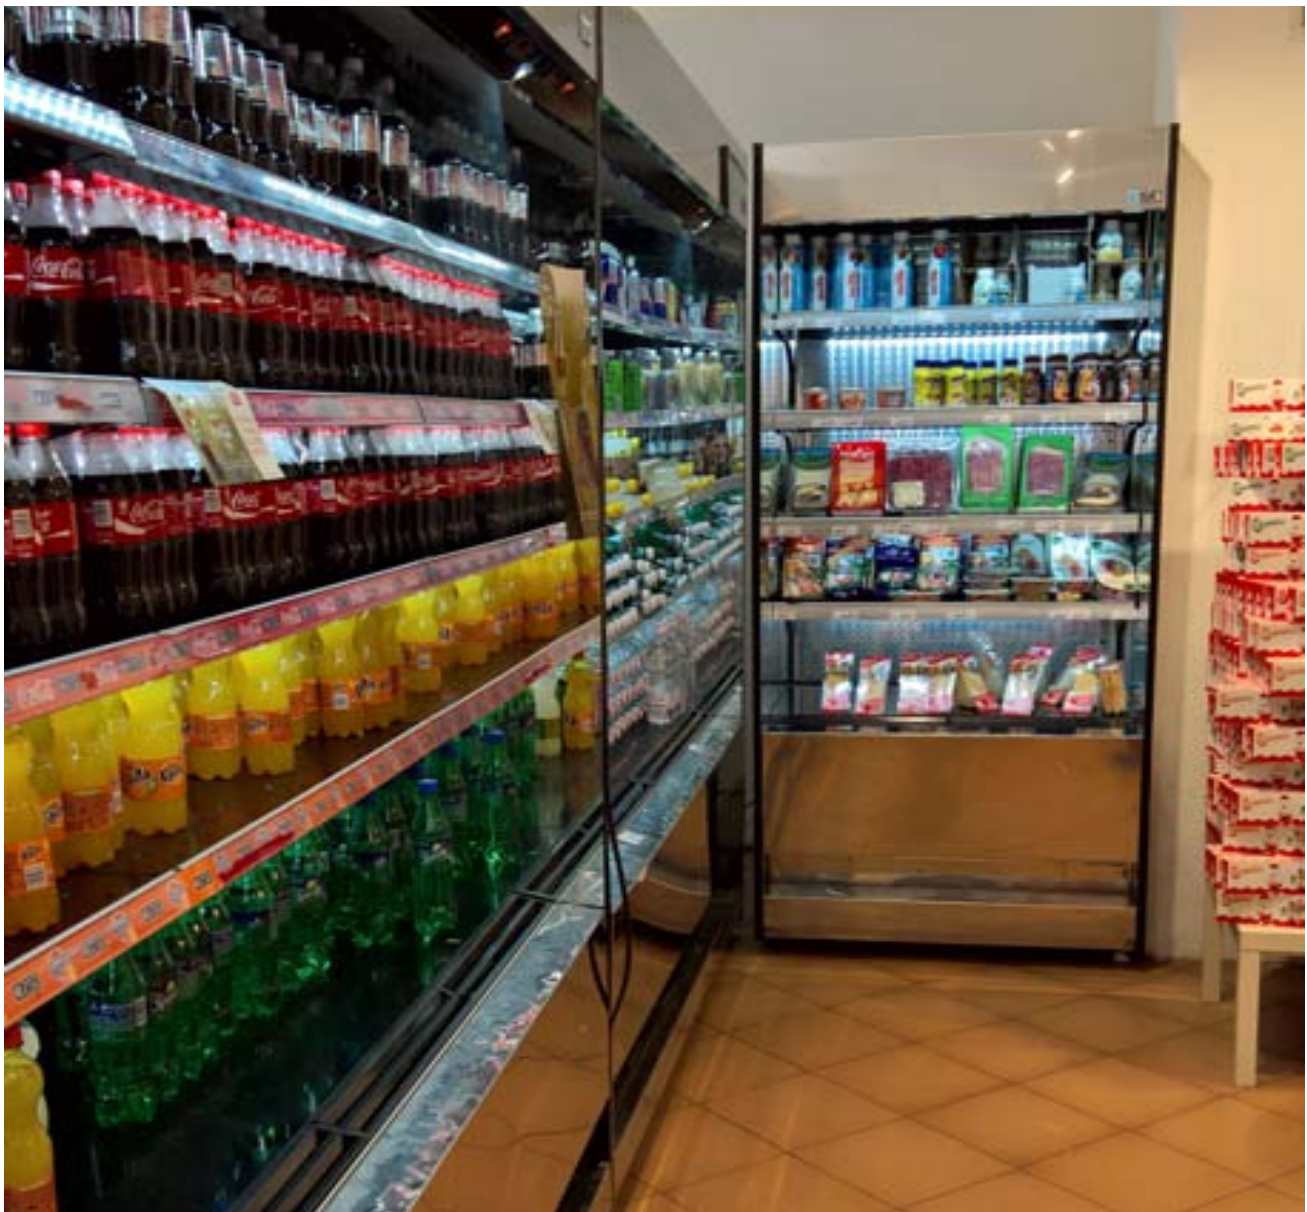

Multiview **Catalog** - Catalogo

Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote condensing unit Unità condensatrice remota		
			R404A Air / Aria		Air Aria 0-7 mt 230V/1Ph/50Hz	Air Aria 0-35 mt 400V/3Ph/50Hz	
RV	TN	100	MLV0001000L	*****	*****	*****	*****
		130	MLV0001300L	*****	*****	*****	*****
		190	MLV0001900L	*****	*****	-	*****
		250	MLV0002500L	*****	*****	*****	*****


Multiview **Technical features** - Caratteristiche tecniche

	100	130	190	250	
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	1042 x 885 x 2013 mm	1350 x 885 x 2013 mm	1985 x 885 x 2013 mm	2600 x 885 x 2013 mm	
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	870 / 336 lt	1045 / 422 lt	1570 / 698 lt	2098 / 845 lt	
Net weight Peso netto	215 kg	261 kg	347 kg	412 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata				
Refrigerant Refrigerante	R404A				
Climatic class Classe climatica	3				
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH				
Product temperature Temperatura prodotto	-1/+5 °C				
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico			2 Hermetic - 2 Ermetico	
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore				
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz				
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	1700 W / 7,3 A	2000 W / 8,6 A	2330 W / 10,1 A	3950 W / 17,1 A	
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	770 W / 3,3 A	820 W / 3,6 A	2100 W / 9,1 A	1580 W / 6,8 A	
Cooling capacity required Richieste frigorifere	FV -10 °C	1430	1860	2610	3190
	SL -11 °C	1840	2390	3350	4090
	MT -12 °C	2000	2604	3650	4460

Electric defrost Sbrinamento elettrico	Self rolling curtain Tenda autoavvolgente manuale	LED shelves lighting Illuminazione ripiani LED	Internal divider plexiglass Divisorio interno in plexiglass	Panoramic side panels n.2 Coppia Fianchi panoramici	Mirror side panels n.2 Coppia fianchi a specchio	Wi Senza fianchi
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

WALL-SITE D.

Section - Sezioni

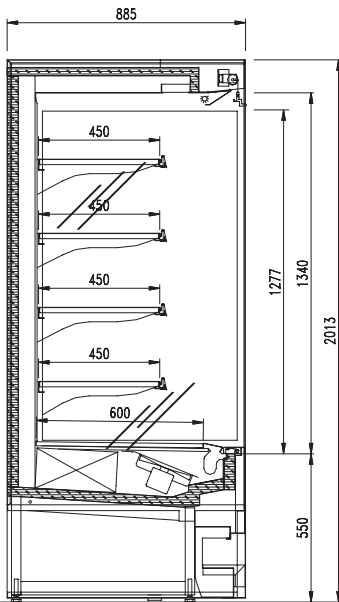

Internal Colours - Colori Interno

Standard RAL 9005	Optional RAL a scelta	Optional Inox

External Colours - Colori Esterno

Standard RAL 9005	Optional RAL a scelta	Optional Inox

***** See price list / Vedi listino prezzi

Multiview **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Model Modello	Quantity Quantità	Code Codice	Unitary Price Prezzo unitario
Shelf rlsrer	Frontalino ripiano	100	1	9320000000001	*****
		130	1	9320000000000	*****
		190	2	9320000000001	*****
		250	2	9320000000000	*****
Shelf basket P45	Cestello ripiano P45	100	1	9320000000012	*****
		130	1	9320000000008	*****
		190	2	9320000000012	*****
		250	2	9320000000008	*****
Base basket	Cestello base	100	1	9320000000015	*****
		130	1	9320000000014	*****
		190	2	9320000000015	*****
		250	2	9320000000014	*****
Base shelf tilting kit	Kit portaprezzi a tasca H39	100	1	9320000000079	*****
		130	1	9320000000080	*****
		190	2	9320000000079	*****
		250	2	9320000000080	*****
Shelf divider	Divisorio ripiano	-		9320000000004	*****

