

Wall-site display case plug-in or remote controlled at ventilated refrigeration (RV), for the display of dairy products and fresh pre-packed products.

Espositore murale plug-in o predisposto per unità remota a refrigerazione ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini e prodotti freschi confezionati.

Standard equipment

Shelves (4)
Panoramic side panels
Top lighting
Electronic control board

Dotazioni di serie

Ripiani (4)
Fianchi panoramici
Illuminazione frontale superiore
Quadro comandi elettronico



INSTALLATION
Plug-in / Remote controlled



TEMPERATURE
-1/+7 °C



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3



Telion **Catalog** - Catalogo

Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	Condensing unit not included Senza unità condensatrice a bordo	Remote Condensing unit Unità condensatrice remota	
			R404A Air / Aria		Air Aria 0-7 mt 230V/1Ph/50Hz	Air Aria 0-35 mt 400V/3Ph/50Hz
RV	TN	70	TELO070S00L	*****	-	-
		100	TELO100S00L	*****	*****	*****
		130	TELO130S00L	*****	*****	*****
		190	TELO190S00L	*****	*****	-
		250	TELO250S00L	*****	*****	*****

Telion **Technical features** - Caratteristiche tecniche


	70	100	130
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	700 x 725 x 2050 mm	1000 x 725 x 2050 mm	1300 x 725 x 2050 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	357/187 lt	696/269 lt	836/338 lt
Net weight Peso netto	145 kg	200 kg	246 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +7 °C		
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Off cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	1700 W / 9 A	1800 W / 9,3 A	2000 W / 10,7 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	830 W / 4,3 A	840 W / 4,3 A	850 W / 4,4 A
Cooling capacity required Richieste frigorifere	FV -10 °C SL -11 °C	-	1430 1840
			1860 2390

Lightning Illuminazione	Self rolling curtain Tenda autoavvolgente manuale	Side panels (2) Coppia fianchi	Joining kit Kit di canalizzazione per modulo
4 shelves 4 ripiani			
*****	*****	*****	-
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****

WALL-SITE D.

190	250
1900 x 725 x 2050 mm	2500 x 725 x 2050 mm
1256/558 lt	1676/676 lt
352 kg	410 kg
Ventilated - Ventilata	
R404A	
3	
25 °C / 60 %RH	
-1/ +7 °C	
1 Hermetic - 1 Ermetico ¹	2 Hermetic - 2 Ermetico
Off cycle - Fermata compressore	
230 V / 1 Ph / 50 Hz	
2700 W / 13,8 A	4000 W / 21,2 A
1200 W / 6,3 A	1640 W / 8,5 A
2610	3190
3350	4090

Section - Sezioni

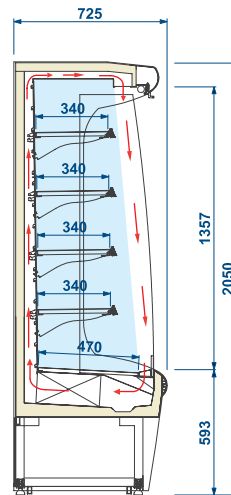

Telion **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Model Modello	Quantity Quantità	Code Codice	Unitary Price Prezzo unitario
Shelf basket	Cestello ripiano	100	1	9004990101200	*****
		130	1	9004990101300	*****
		190	2	9004990101200	*****
		250	2	9004990101300	*****
Base basket	Cestello base	100	1	9004990101700	*****
		130	1	9004990101800	*****
		190	2	9004990101700	*****
		250	2	9004990101800	*****
Shelf divider	Divisorio ripiano	-		9004990101600	*****
Shelf riser	Frontalino ripiano	70	1	9004990101020	*****
		100	1	9004990101400	*****
		130	1	9004990101500	*****
		190	2	9004990101400	*****
		250	2	9004990101500	*****