

IKAR



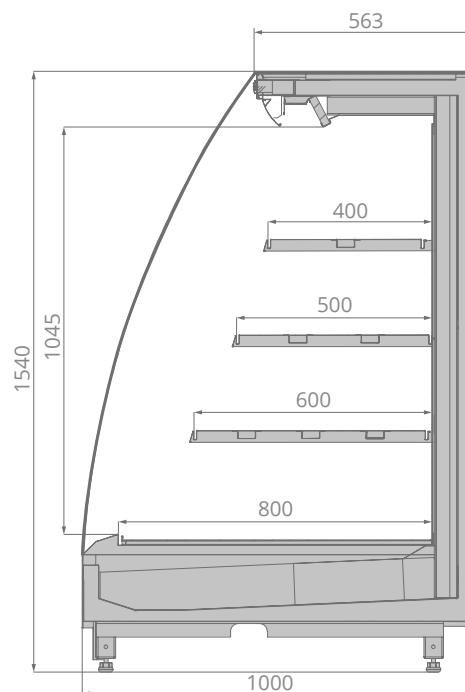
IKAR









Привлекательная взгляд презентация товара

Минимальная высота нижнего фронта для увеличения вертикальной экспозиции. Максимальный обзор продуктов и близость к покупателю. Верхняя светодиодная подсветка внутреннего объема.

Высокая эффективность охлаждения

Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками. Низкое энергопотребление.



	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm	 mm	 m ³	 m ³	 mm	 kW	kW/24h
Ikar 125	+1...+7	1250	1540	1000	1320	2,9	0,8	800 (600, 500, 400)	1,2	1,7
Ikar 190	+1...+7	1875	1540	1000	1945	4,4	1,2	800 (600, 500, 400)	1,9	3,12
Ikar 250	+1...+7	2500	1540	1000	2570	5,8	1,6	800 (600, 500, 400)	2,5	3,4
Ikar 375	+1...+7	3750	1540	1000	3820	8,7	2,4	800 (600, 500, 400)	3,7	5,1
Ikar торц	+1...+7	1950	1540	1000	2020	4,5	1,24	800 (600, 500, 400)	1,92	3,12

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7(495) 234 98 75, 8(800) 333 98 75

Завод

Кострома, 156019,
улица Петра Щербины, дом 23
Тел.: (4942) 41 12 91, 41 12 81