

A1000 FM

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Исключительное качество приготовления черного кофе:

- Технология интеллектуального заваривания IQFlow™;
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм и 50 мм — для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром — для фильтр-кофе;
- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара;
- Уникальный модуль охлаждения кофе Iced Coffee (IC).

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:

- Молочная система FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- 3 различные модификации вывода пара позволяют легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота за счет автоматической очистки:

- Система CleanMaster (CM) со встроенным чистящим картриджем.

Легкость использования:

- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма;
- Три интуитивно понятных режима работы;
- Возможность демонстрации изображений, видео- и аудиофайлов во время приготовления напитков и в качестве заставки;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 100 наименований).
- Разнообразие холодильных модулей и система «два молока».
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм.
- Датчик наличия чашки.
- Оптический датчик чашки (вместо датчика чашки). Определяет размер посуды для вывода на экран нужного меню напитков.
- Носик выдачи для наполнения термоса/кофейника.
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада.
- Предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot).
- Цвет передней панели: антрацит/черный/черный с золотом/белый, корпус: черный.
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: (по стандарту DIN)

Эспрессо	160 ч/час
двойная выдача	238 ч/час
Капучино	149 ч/час
Кофе	109 ч/час
Горячая вода	165 ч/час

Модель	Комплектация	Цена в EUR без НДС	Цена в EUR с НДС
A1000 FM CM 1G H1	1 кофемолка, подключение к водопроводу, молочная система FM, IQFlow™	15 692,00	18 830,40
Холодильники			
SU12 FM CM	12 л, расположение: слева, справа или под прилавком	5 601,00	6 721,20
SU12 FM CM Twin	12 л, расположение: между двумя кофемашинами или под прилавком	7 561,00	9 073,20
MU FM EC *	внешняя молочная система для интеграции в холодильник Заказчика, для 1 или 2 типов молока (недоступно с Twin)	3 249,00	3 898,80
Опции			
First Shot	предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины	173,00	207,60
Модуль охлаждения кофе (IC)	вкл. First Shot, вместо второго, правого бункера для сухих продуктов	983,00	1 179,60
Кофемолка (вторая, третья)	с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8 кг 3-я кофемолка вместо бункера д/сухих продуктов	851,00	1 021,20
Бункер (второй бункер)**	для сухих продуктов (молоко/шоколад), вместо 3-ей кофемолки	771,00	925,20
Вывод пара	для ручного вспенивания молока	512,00	614,40
Вывод пара Автостим (S2)	с датчиком контроля температуры молока и молочной пены	771,00	925,20
Вывод пара Автостим Pro (S3)	с датчиком контроля температуры молока и молочной пены, с автоматической системой подачи воздуха	966,00	1 159,20
Система «два молока»	только для SU12	529,00	634,80
Запираемые бункеры	оптимальное решение для зон самообслуживания	288,00	315,60
Датчик чашки	оптимальное решение для зон самообслуживания	282,00	338,40
Пакет «Самообслуживание I»	общий узел выдачи напитков, датчик наличия чашки, First Shot	564,00	676,80
Оптический датчик чашки	автоматическое определение размера чашки	408,00	489,60
Пакет «Самообслуживание II»	общий узел выдачи напитков, оптич. датчик чашки First Shot	690,00	828,00
Сброс отходов под прилавок	необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной	196,00	235,20
Носик выдачи кофе	для кофейника/термоса (вместо вывода пара)	604,00	724,80
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей	52,00	62,40
Цвет корпуса «Gold Line»	черный, глянцевый корпус, с дополнительной золотой окантовкой	633,00	759,60
Сиропная станция FS60	на 6 сиропов (справа от кофемашины)	4 709,00	5 650,80
Сиропная станция FSU60	на 6 сиропов (под прилавком)	3 519,00	4 222,80
Подогреватель чашек	серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды	1 530,00	1 836,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вес (кг)	Эл-во: подключение / мощность	Габариты (ШхГхВ) (мм)
A1000 FM CM	58	380-415 V 3LN PE 50/60 Hz 6,7-7,9 kW 16 A	340x600x796
Холодильники:			
SU12 FM CM/подстоечн. версия	26	220-240V 1LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10 A	340x475x586/544
SU12 FM CM Twin/подстоечн. верс.	26	220-240V 1LN PE 50/60 Hz 170-195 W 10 A	340x475x586/544
MU FM EC*	2	питание от кофемашины 24 V	96x280x198
Подогреватель чашек	20	220-240V 1LN PE 50/60 Hz 120 W 10 A	270x453x586
Сиропная станция FS6	22	220-240V 1LN PE 50/60 Hz 75 W 10 A	200x453x586
Сиропная станция FU6	8	220-240V 1LN PE 50/60 Hz 75 W 10 A	235x350x415

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ
ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет. шланг G3/8" с накидной гайкой, длина – 150 см	
Водоотвод: дренажный шланг, диаметр – 16 мм, длина – 200 см	
Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)	
Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 °dH)	
Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр	Кислотность: 7 pH


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

(базовая модель с 1-й кофемолкой и бункером на 1,8 кг)




ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

лицевой части корпуса:

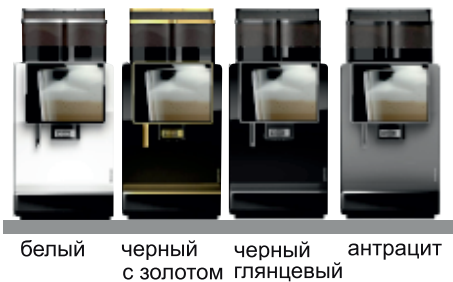


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

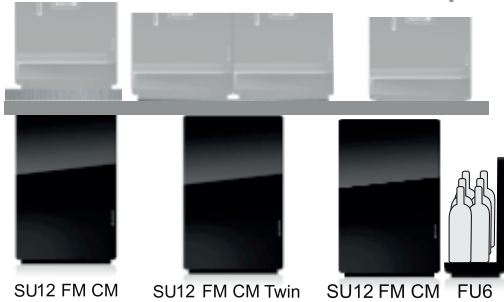

Носик
выдачи кофе




ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

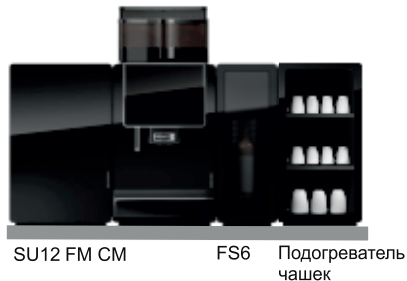

СИСТЕМА «ДВА МОЛОКА»

Холодильник SU12

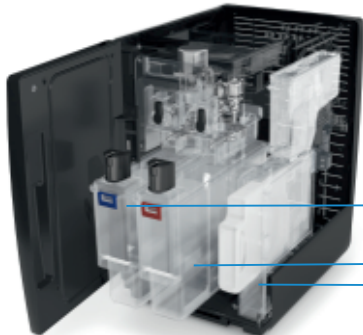

- 1й контейнер для молока
- 2й контейнер для молока
- Встроенный чистящий картридж

* Уточните у менеджера условия для интеграции системы MU FM EC в холодильник
**Для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 0,6 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов только 0,6 кг;
для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 1,2 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов 1,2 кг.

Стоимость оборудования определяется в рублях по внутреннему курсу компании ФРАНКО на день выставления счета.
Подробную информацию о ценах просим уточнять дополнительно.