

Fos

Wall-site display case plug-in, at Ventilated Refrigeration (RV) to display drinks, sandwich and pre-packed food.

Standard equipment

Plastified grid (3)
Electronic control panel
Electric defrosting

Espositore semi-murale plug-in, a Refrigerazione Ventilata (RV), per l'esposizione di bibite, sandwich e cibi freschi preconfezionati.

Dotazioni di serie

Griglie plastificate (3)
Quadro comandi elettronico
Sbrinamento elettrico



ENERGY SAVING
LED



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-1/+7 °C



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3




Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo	
		R404A Air / Aria Standard	R404A Air / Aria Colours
RV	TN	100	FOS0100S00L *****

Fos Technical features - Caratteristiche tecniche

	100
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	1030 x 787 x 1298 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	280/138 lt
Net weight Peso netto	140 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R404A
Climatic class Classe climatica	3
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	-1/ +7 °C
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Hermetic - 1 Ermetico
Defrost Sbrinamento	Electrical - Elettrico
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	870 W / 4,4 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	1150 W / 6 A

Section - Sezioni

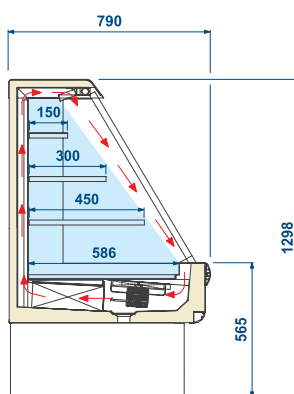

Available Colours - Colori disponibili

Bumper	Rosso Ruby	Verde Pine	Blu Zaffiro Sapphire	Turchese Turquoise	Giallo Cedar
Profilo					

Fos Optionals - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Model Modello	Code Codice	Price
Shelves kit in metacrylate	Kit ripiani in metacrilato	100	9091000000016	*****